


## WT Rohr-Schnellspanner



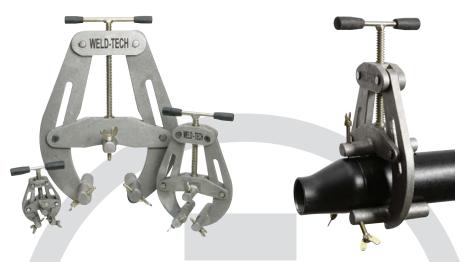

Aufgrund seines einmaligen Designs gewährleistet der WT Rohr-Schnellspanner, dass die Spannkräfte gleichmäßig um das zu verschweißende Rohr wirken, da die Abstände zwischen den Spannpunkten gleich sind. Dies gilt für alle Rohrdimensionen innerhalb der Bereiche der WT Rohr-Schnellspanner (1" bis 14").

Die Spannschrauben haben Edelstahlkugeln an ihren Enden. Dies verhindert ein Verkratzen der Rohre, und es tritt keine Korrosion auf.

Die Arme sind aus Aluminium, damit die Spannkraft den Anforderungen an alle Rohrdimensionen innerhalb des Bereichs der WT Rohr-Schnellspanner (27-355 mm) und Wandstärken bis zu 15 mm entspricht.

Der WT Rohr-Schnellspanner kann für alle gängigen Materialien wie Baustahl, Edelstahl, Duplex, Super Duplex und Titan verwendet werden.

Das Schweißen von Rohr-an-Rohr und Rohr-an-Formstück ist mit dem WT Rohr-Schnellspanner leicht durchzuführen.

ArtNr.	Bereich (zoll)	Bereich (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (lb)
WT125	1 - 2,5	27 - 64	0.75	1,50
WT26	2 - 6	60 - 168	2.60	5,20
WT612	6 - 14	168 - 355	7.50	15,00



www.weld-tech.com