


Abrazadera WT

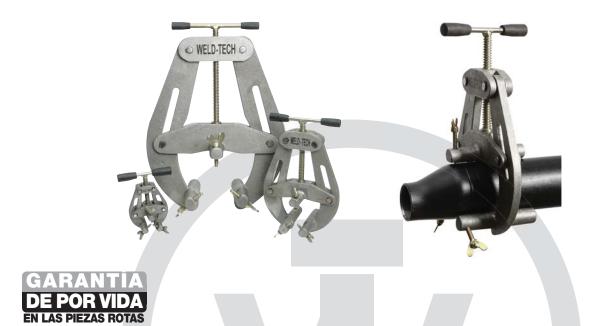

Debido a su diseño único, las abrazaderas WT le aseguran que las fuerzas de sujeción están igualmente distribuidas alrededor de la tubería a soldar, porque la distancia entre los puntos de sujeción es exactamente la misma. Esto funciona para todas las dimensiones de tuberías dentro del rango de abrazaderas WT (1 a 14 pulgadas).

Los tornillos de ajuste tienen esferas de acero inoxidable en sus extremos. Esto previene de provocar raspones en los objetos a soldar, y no se producirá oxidación.

Los brazos son de aluminio fundido, los cuales permiten que la fuerza de sujeción cumpla con los requisitos de todas las dimensiones de tuberías dentro del rango de la abrazadera WT (27 – 355 mm) y con un espesor de pared de hasta 15 mm.

Las Abrazaderas WT pueden ser usadas para el soldado de todo tipo de materiales tales como acero al carbono, acero inoxidable, duplex, super duplex y titanio. La soldadura de tubería con tubería y de accesorios de tuberías se realiza fácilmente con Abrazaderas WT.

| Cat No. | Rango (pulgada) | Rango (mm) | Peso (kg) | Peso (lb) |
|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| WT125 | 1 - 2,5 | 27 - 64 | 0.75 | 1,50 |
| WT26 | 2 - 6 | 60 - 168 | 2.60 | 5,20 |
| WT612 | 6 - 14 | 168 - 355 | 7.50 | 15,00 |

