


## S200, D200 y DK200<sup>®</sup>



**S200**



**D200**




**DK200**



S200, D200 y DK200 son Abrazaderas de Cadena que pueden ajustar y alinear tuberías con espesores de pared de hasta 12,7 mm. Las abrazaderas de Cadena pueden siempre ser modificadas para dimensiones menores o mayores de tuberías, cambiando sólo la cantidad de empalmes de cadenas y barras.

|         |                | S200       |         | D200       |         | DK200      |         |
|---------|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| Rango   | Cant de barras | No de Cat. | Peso kg | No de Cat. | Peso kg | No de Cat. | Peso kg |
| 8 - 12" | 6              | S200812    | 9,3     | D200812    | 18,6    | DK200812   | 21,6    |
| 8 - 16" | 7              | S200816    | 10,5    | D200816    | 20,1    | DK200816   | 23,9    |
| 8 - 20" | 9              | S200820    | 12,9    | D200820    | 23,1    | DK200820   | 28,0    |
| 8 - 24" | 11             | S200824    | 15,3    | D200824    | 26,1    | DK200824   | 32,0    |
| 8 - 28" | 13             | S200828    | 17,7    | D200828    | 29,1    | DK200828   | 36,1    |
| 8 - 32" | 14             | S200832    | 18,8    | D200832    | 30,6    | DK200832   | 38,2    |
| 8 - 36" | 16             | S200836    | 21,2    | D200836    | 33,6    | DK200836   | 42,2    |
| 8 - 40" | 18             | S200840    | 23,6    | D200840    | 36,6    | DK200840   | 46,3    |
| 8 - 44" | 19             | S200844    | 24,8    | D200844    | 38,1    | DK200844   | 48,4    |
| 8 - 48" | 21             | S800848    | 27,2    | D200848    | 41,2    | DK800848   | 52,5    |
| 8 - 52" | 23             | S200852    | 29,5    | D200852    | 44,2    | DK200852   | 56,6    |
| 8 - 56" | 25             | S200856    | 31,9    | D200856    | 47,2    | DK200856   | 60,7    |
| 8 - 60" | 26             | S200860    | 33,1    | D200860    | 48,7    | DK200860   | 62,7    |

## S300, D300 y DK300<sup>®</sup>

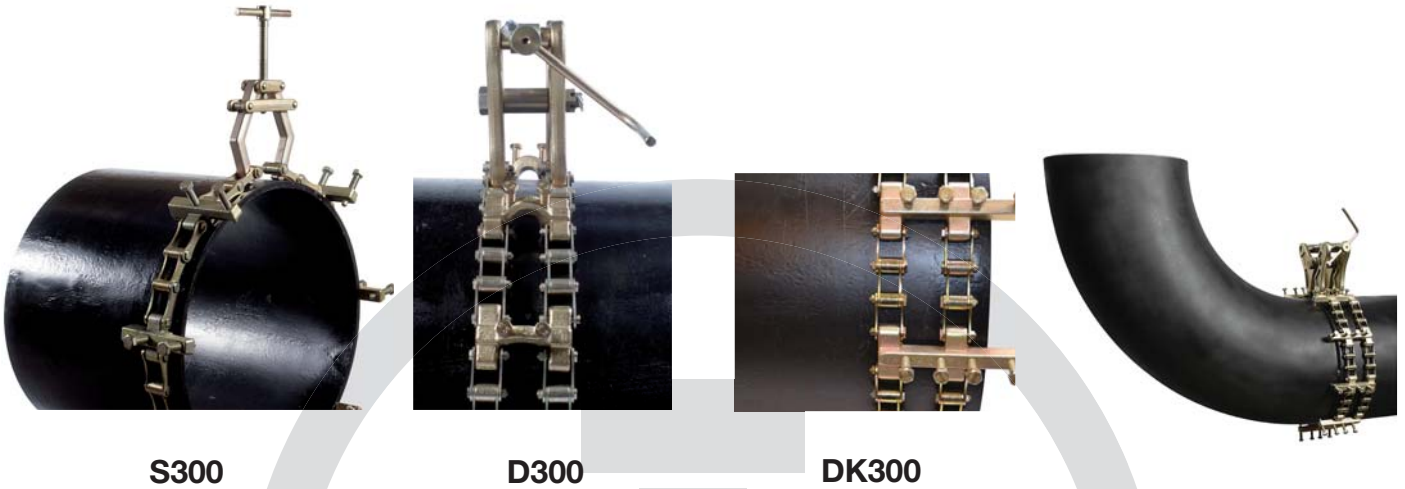

S300, D300 y DK300 son abrazaderas de cadena de gran robustez, capaces de ajustar y alinear tubos con espesores de hasta 20 mm.  
 Fáciles de usar, garantizan un bloqueo perfecto de los tubos previo a la soldadura.

|          |                | S300       |         | D300       |         | DK300      |         |
|----------|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| Rango    | Cant de barras | No de Cat. | Peso kg | No de Cat. | Peso kg | No de Cat. | Peso kg |
| 12 - 16" | 5              | S3001216   | 17,8    | D3001216   | 39,4    | DK3001216  | 43,4    |
| 12 - 20" | 6              | S3001220   | 20,5    | D3001220   | 43,1    | DK3001220  | 47,9    |
| 12 - 24" | 7              | S3001224   | 23,2    | D3001224   | 46,7    | DK3001224  | 52,3    |
| 12 - 28" | 9              | S3001228   | 28,5    | D3001228   | 53,9    | DK3001228  | 61,1    |
| 12 - 32" | 10             | S3001232   | 31,2    | D3001232   | 57,6    | DK3001232  | 65,6    |
| 12 - 36" | 11             | S3001236   | 33,8    | D3001236   | 61,2    | DK3001236  | 70,0    |
| 12 - 40" | 12             | S3001240   | 36,5    | D3001240   | 64,8    | DK3001240  | 74,4    |
| 12 - 44" | 13             | S3001244   | 48,2    | D3001244   | 68,5    | DK3001244  | 78,9    |
| 12 - 48" | 15             | S3001248   | 57,1    | D3001248   | 75,7    | DK3001248  | 87,7    |
| 12 - 52" | 16             | S3001252   | 60,7    | D3001252   | 79,4    | DK3001252  | 92,2    |
| 12 - 56" | 17             | S3001256   | 67,2    | D3001256   | 82,9    | DK3001256  | 96,5    |
| 12 - 60" | 18             | S3001260   | 69,8    | D3001260   | 86,6    | DK3001260  | 101,0   |