


# Moniteur d'oxygène portatif GM1

Le Moniteur de purge GM1 est un petit instrument portatif qui facilite la soudure de l'acier inoxydable par la mesure de la concentration en oxygène à partir de 0,01% (100 ppm).

GM1 est portable dans la poche de poitrine (avec une pompe et des tubes en bandoulière sur l'épaule).

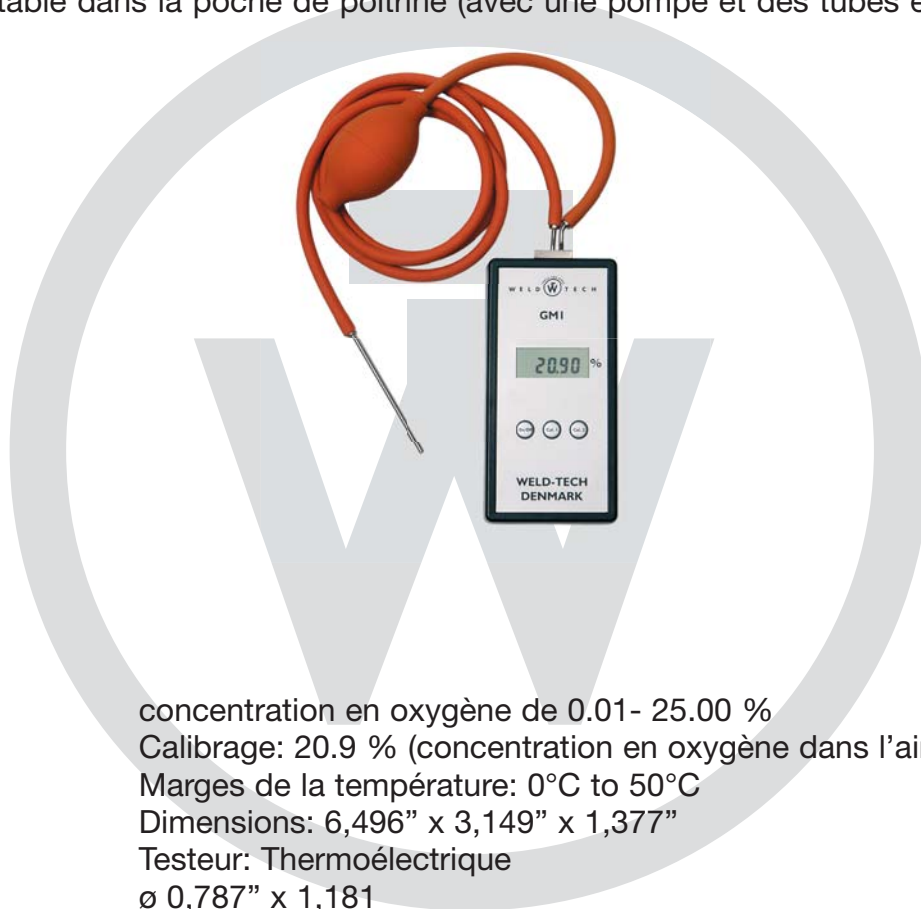

Gamme: concentration en oxygène de 0.01- 25.00 %  
Calibrage: 20.9 % (concentration en oxygène dans l'air)  
Marges de la température: 0°C to 50°C  
Dimensions: 6,496" x 3,149" x 1,377"  
Testeur: Thermoélectrique  
ø 0,787" x 1,181  
Piles AAA 1.5V, 2pcs.

Avantages: Solide protection des piles  
Piles à longue durée de vie  
Testeur facile à remplacer  
Durée de vie d'une année min  
Calibrage semi-auto