


Manuel kædespænder, dobbelt

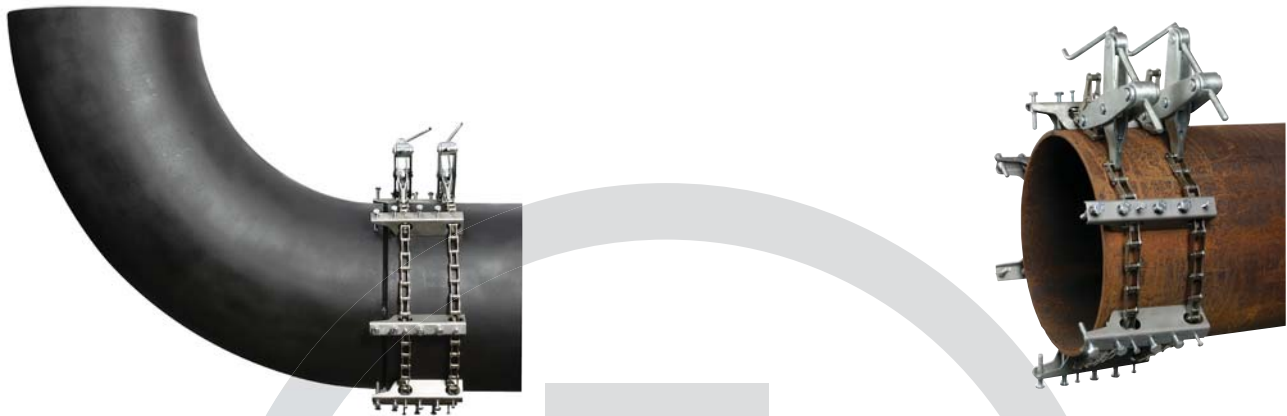

Dobbelt kædespænder type 2500S og dobbelt kædespænder type 2500D er nemme værktøjer at spænde rør-til-rør, rør-til-bøjning, rør-til-T-stykke eller rør-til-flange. Den lave vægt gør den nem at betjene både i værkstedet og on-site.

Disse kædespændere kan rette og ligestille rør med en godstykkelse på op til 12 mm (1/2") og har en spændekraft på 2500 kg.

Kædespænderne kan bruges til adskillige rørdimensioner, simpelt hen ved at flytte eller fjerne trugene. Trugene til alle vores kædespændere er lavet af rustfrit stål. Type 2500S og 2500D kan også bruges til rustfrit stål, da kun stål kommer i forbindelse med røret.

Alle kædespænderne kan bruges til rørdimensioner fra 5".

Type 2500D (dobbelt)

Område	Til rustfrit stål				Til sort stål			
	Kat. Nr.	Antal trug	Vægt (kg/lbs)		Kat. Nr.	Antal trug	Vægt (kg/lbs)	
5 - 12"	2500DS512	4	11,0	22,0	2500DM512	4	11,0	22,0
5 - 16"	2500DS516	5	12,6	25,2	2500DM516	4	11,8	23,6
5 - 20"	2500DS520	6	14,2	28,4	2500DM520	5	13,4	26,8
5 - 24"	2500DS524	7	15,4	30,8	2500DM524	6	14,6	29,2
5 - 32"	2500DS532	10	19,4	38,8	2500DM532	8	17,8	35,6
5 - 36"	2500DS536	11	20,5	41,0	2500DM536	9	18,9	37,8
5 - 42"	2500DS542	13	22,7	45,4	2500DM542	11	21,2	42,4
5 - 48"	2500DS548	14	24,1	48,2	2500DM548	13	23,3	46,6
5 - 54"	2500DS554	15	25,2	50,4	2500DM554	14	24,4	48,8
5 - 60"	2500DS560	16	27,0	54,0	2500DM560	15	26,2	52,4