


Manuell dubbel kedjespännare

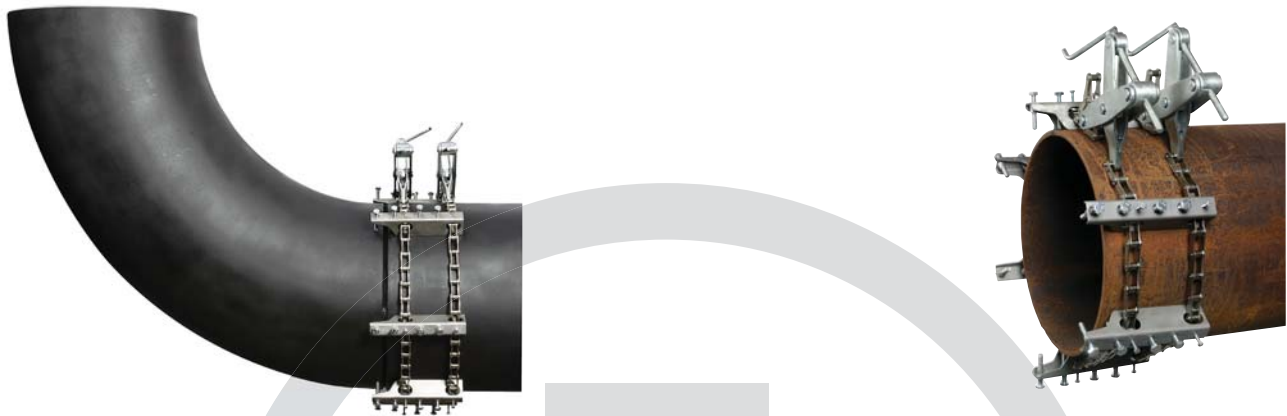

Dubbel kedjespännare typ 2500S och dubbel kedjespännare typ 2500D är enkla verktyg för att spänna rör-till-rör, rör-till-böj, rör-till-T-rör eller rör-till-fläns. Den låga vikten gör den enkel att använda både i verkstaden och på plats.

Dessa kedjespännare kan räta och likställa rör med en godstjocklek på upp till 12 mm (½”) och har en spännkraft på 2500 kg.

Kedjespännarna kan användas till åtskilliga rördimensioner, helt enkelt genom att flytta eller avlägsna trågen. Trågen till alla våra kedjespännare är gjorda i rostfritt stål. Typ 2500 S och 2500D kan också användas till rostfritt stål, om endast stål kommer i förbindelse med röret.

Alla kedjespännarna kan användas till rördimensioner från 5”.

Type 2500D (dubbelt)

Område	Till rostfritt stål				Til svart stål			
	Kat. Nr.	Antal tråg	Vægt (kg/lbs)		Kat. Nr.	Antal tråg	Vægt (kg/lbs)	
5 - 12”	2500DS512	4	11,0	22,0	2500DM512	4	11,0	22,0
5 - 16”	2500DS516	5	12,6	25,2	2500DM516	4	11,8	23,6
5 - 20”	2500DS520	6	14,2	28,4	2500DM520	5	13,4	26,8
5 - 24”	2500DS524	7	15,4	30,8	2500DM524	6	14,6	29,2
5 - 32”	2500DS532	10	19,4	38,8	2500DM532	8	17,8	35,6
5 - 36”	2500DS536	11	20,5	41,0	2500DM536	9	18,9	37,8
5 - 42”	2500DS542	13	22,7	45,4	2500DM542	11	21,2	42,4
5 - 48”	2500DS548	14	24,1	48,2	2500DM548	13	23,3	46,6
5 - 54”	2500DS554	15	25,2	50,4	2500DM554	14	24,4	48,8
5 - 60”	2500DS560	16	27,0	54,0	2500DM560	15	26,2	52,4