


Purge Flex

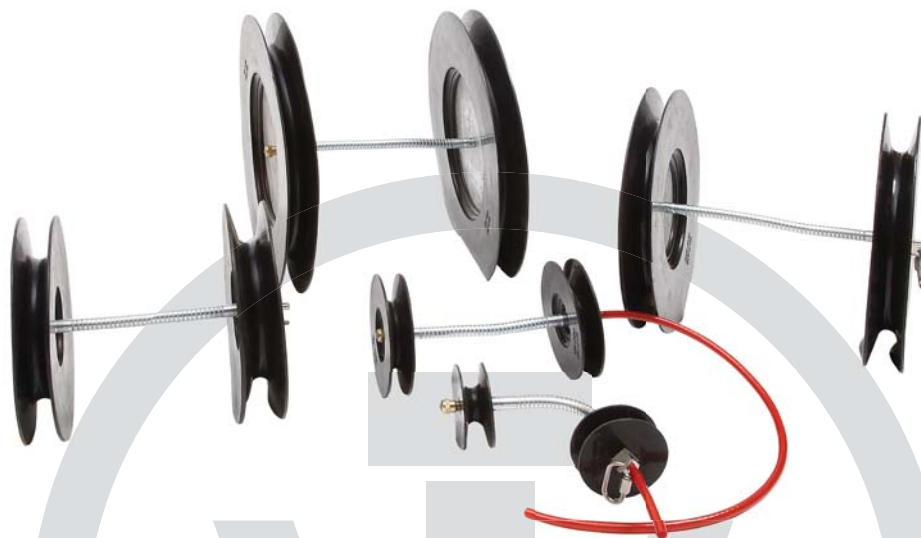

Purge Flex Rotgasverktyg:


Purge Flex är ett rotgassystem med dubbla tätningsskivor som tillverkas av WELD-TECH och kan användas med rördiametrar i intervallet 25 mm till 320 mm.

Purge Flex går lätt att dra genom rören och kan böjas utan att tippa. Utformningen av systemet garanterar även att minst en skiva tätar ordentligt, vilket minskar både tidsåtgången och gasanvändningen. Typisk spolningstid är mindre än 2 minuter (till exempel spolas ett 8-tums rör till under 0,01 % syre på mindre än 2 minuter).

Vid övergången från en rördimension till en annan byter du helt enkelt tätningsskiva på basenheten. Basenheterna finns tillgängliga i tre längder, 120 mm, 150 mm och 200 mm. Alla basenheter passar alla storlekar på tätningsskivor. Dessutom kan Purge Flex tätningsskivor användas med alla andra WELD-TECH-basenheter, samt basenheter från några andra tillverkare.

Silikonskivorna är temperaturbeständiga upp till 320°C.

Purge Flex

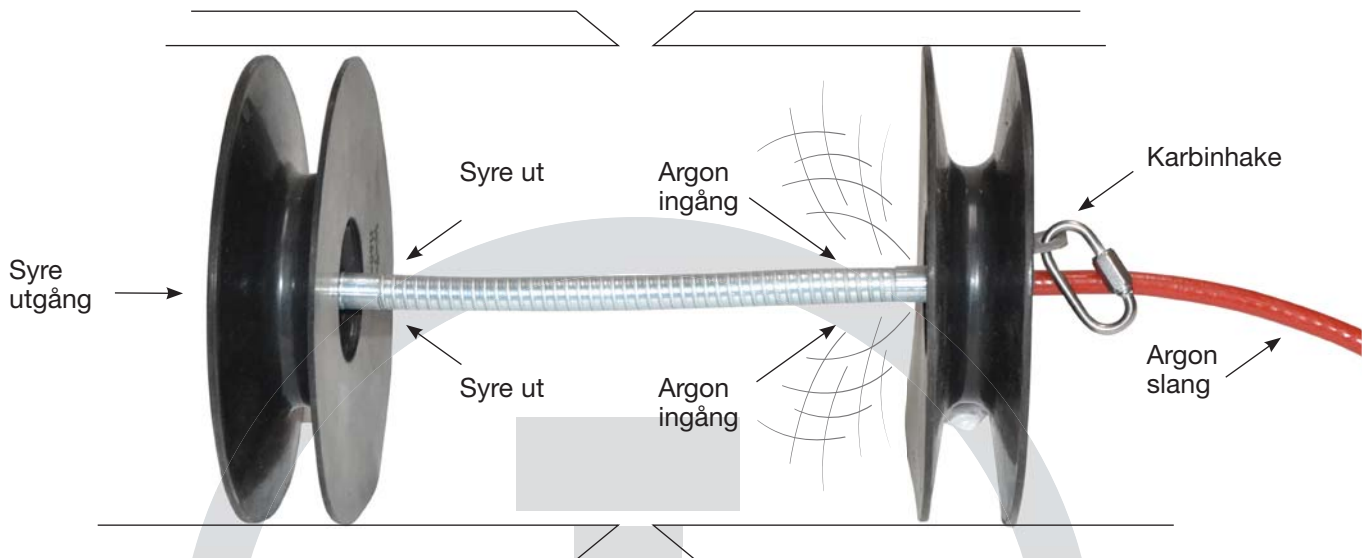

Purge Flex komplett		
Kat. Nr.	DIA.	Intervall i mm
EZPF032	Ø32	25 - 31
EZPF043	Ø43	32 - 40
EZPF054	Ø54	41 - 50
EZPF064	Ø64	52 - 61
EZPF078	Ø78	62 - 74
EZPF090	Ø90	75 - 86
EZPF110	Ø110	85 - 101
EZPF120	Ø120	100 - 110
EZPF142	Ø142	120 - 135
EZPF160	Ø160	140 - 155
EZPF175	Ø175	150 - 165
EZPF210	Ø210	175 - 200
EZPF230	Ø230	195 - 215
EZPF270	Ø270	235 - 260
EZPF290	Ø290	255 - 280
EZPF310	Ø310	275 - 300
EZPF330	Ø330	290 - 320



Varje set levereras komplett med basenhet, 10 m tråd av rostfritt stål och 10 m argonslang inklusive hona-koppling.