


S300, D300 und DK300[®]

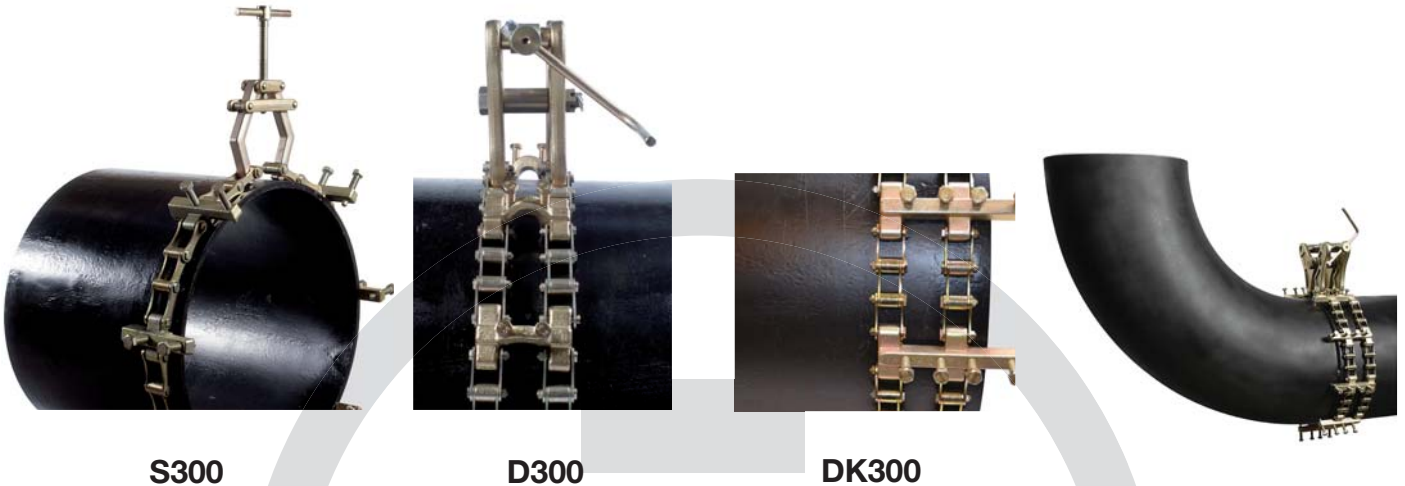

Mit den Kettenspannern S300 & D300 und DK300 können Rohre mit einer Wandstärke bis zu 20 mm gespannt werden. Um sie an die jeweilige Rohrdimension anzupassen, müssen die entsprechenden Kettenglieder und Hebel ausgetauscht werden. Einfach in der Anwendung sind die Spannsysteme ideal für jede Schweißnahtvorbereitung.

Bereich	Anzahl Hebel	S300		D300		DK300	
		Art.-Nr.	Gewicht (kg/lbs)	Art.-Nr.	Gewicht (kg/lbs)	Art.-Nr.	Gewicht (kg/lbs)
12 - 16"	5	S3001216	17,8	D3001216	39,4	DK3001216	43,4
12 - 20"	6	S3001220	20,5	D3001220	43,1	DK3001220	47,9
12 - 24"	7	S3001224	23,2	D3001224	46,7	DK3001224	52,3
12 - 28"	9	S3001228	28,5	D3001228	53,9	DK3001228	61,1
12 - 32"	10	S3001232	31,2	D3001232	57,6	DK3001232	65,6
12 - 36"	11	S3001236	33,8	D3001236	61,2	DK3001236	70,0
12 - 40"	12	S3001240	36,5	D3001240	64,8	DK3001240	74,4
12 - 44"	13	S3001244	48,2	D3001244	68,5	DK3001244	78,9
12 - 48"	15	S3001248	57,1	D3001248	75,7	DK3001248	87,7
12 - 52"	16	S3001252	60,7	D3001252	79,4	DK3001252	92,2
12 - 56"	17	S3001256	67,2	D3001256	82,9	DK3001256	96,5
12 - 60"	18	S3001260	69,8	D3001260	86,6	DK3001260	101,0