


WT Klämman

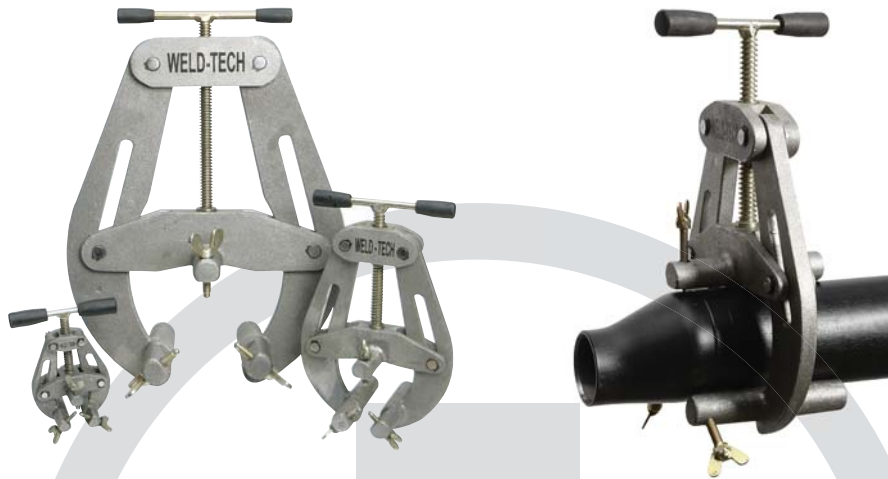

**LIVSTIDS
GARANTI**
PÅ TRASIGA DELAR

Genom sin unika design garanterar 3-punktsspännaren att spännkraften fördelas jämnt runt om det rör som ska svetsas, eftersom avstånden mellan spännpunkterna är ungefär desamma. Detta gäller alla rördimensioner inom WT-klämmans område (27-355 mm).

Regleringsskruvarna har rostfria stålkulor i ändarna. Detta förhindrar korrosion och risping av objektet som ska svetsas.

Verktyget är gjort av stöpt aluminium, vilket ger tillräckligt med spännkraft för att uppfylla kraven för alla rördimensioner inom WT-klämmans område (27-355 mm) och med godstjocklek på upp till 15 mm.

WT-klämman kan användas till svetsning av alla slags material, som t.ex. stål, rostfritt stål, duplex, super duplex och titanium.

Svetsning av rör-till-rör och rör-till-beslag utföres enkelt med WT-klämman.

Kat. Nr.	Område (tum)	Område (mm)	Vikt (kg)	Vikt (lbs)
WT125	1 - 2,5	27 - 64	0.75	1,50
WT26	2 - 6	60 - 168	2.60	5,20
WT612	6 - 14	168 - 355	7.50	15,00