


WT-Ståklämma

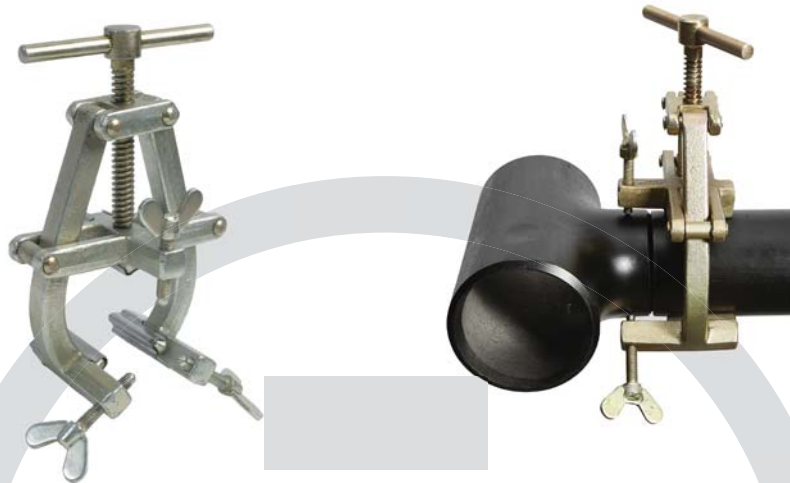

**LIVSTIDS
 GARANTI**
 PÅ TRASIGA DELAR

Denna serie robust smidda ståklämmor är avsedda för rör till rör eller rör till beslag. WT-ståklämmor är elektrogalvaniserade och garanterar en snabb och effektiv uppspänning.

Vingskruvarna har rostfria kulor i ändarna. Detta förhindrar korrosion och risping av objektet som ska svetsas.

Verktuget är gjort av sänksmitt stål, vilket ger tillräckligt med spännkraft för att uppfylla kraven för alla rördimensioner inom WT-ståklämmans område 25-355 mm (1"-14")

Kat. Nr.	Område (tum)	Område (mm)	Vikt (kg)	Vikt (lbs)
SC13	1 - 3	26 - 76	1,5	3
SC25	2 - 5	51 - 127	3,1	6,2
SC47	4 - 7	102 - 177	3,3	6,6
SC59	5 - 9	127 - 228	6,9	13,8
SC1014	10 - 14	254 - 355	8,8	17,6