


IMC

Grampo de alinhamento interno (IMC) para soldar flanges nos tubos. O grampo possui uma gama de 2,25" (56 mm) até 37" (940 mm).


IMF

Grampo de extremidade interno, adequado para segurar extremidades e curvas. Ferramenta simples e rápida.

| Cat. No. | IMC56140 | IMC85220 | IMC120350 | IMC180520 | IMC400940 | IMF56115 | IMF85195 | IMF120315 | IMF180520 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| I.D. da gama em mm | 56 - 140 | 85 - 220 | 120 - 350 | 180 - 520 | 400 - 940 | 56 - 115 | 85 - 195 | 120 - 315 | 180 - 520 |
| I.D. da gama em pol. | 2,2 - 5,5 | 3,3 - 8,6 | 4,7 - 12,4 | 7,0 - 20,4 | 19,2 - 37,0 | 2,2 - 4,5 | 3,3 - 7,6 | 4,7 - 12,4 | 7,0 - 20,4 |
| kg | 1,35 | 4 | 12 | 27 | 46 | 1 | 3 | 10 | 24 |

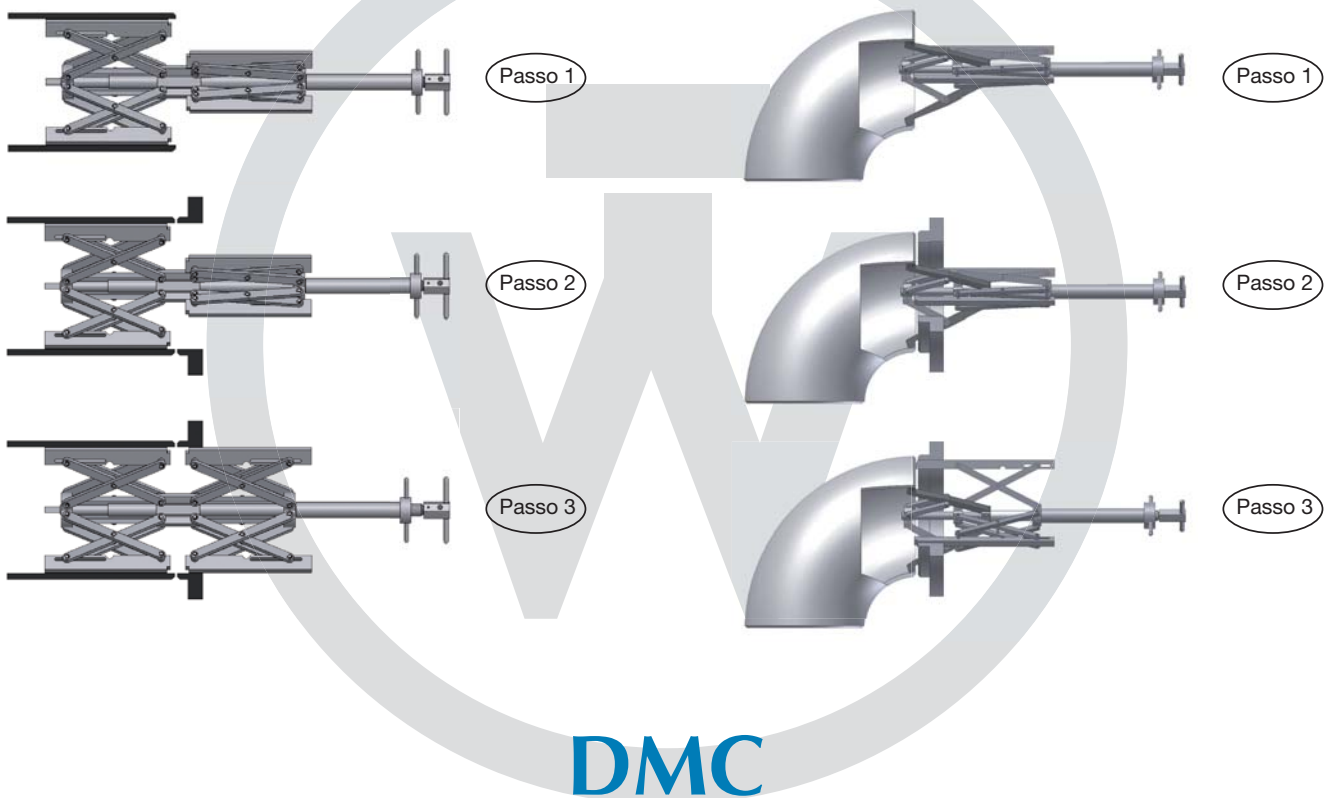

O grampo manual duplo para soldadura orbital ou soldadura normal, é capaz de segurar peças de diferentes dimensões. O DMC pode ser utilizado em tubos de aço inoxidável e de aço carbono.

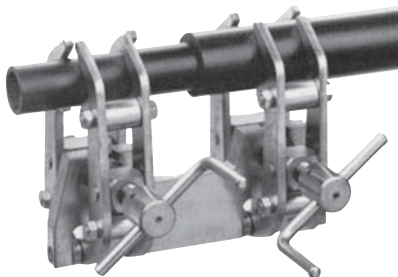

| Cat. No. | I.D. da Gama | | Peso | |
|----------|--------------|-----------|------|------|
| | mm | polegada | kg | lbs |
| DMC1070 | 10 - 70 | 0,4 - 2,7 | 2,2 | 4,4 |
| DMC40140 | 40 - 140 | 1,5 - 5,5 | 5,7 | 11,4 |