


Purge Flex

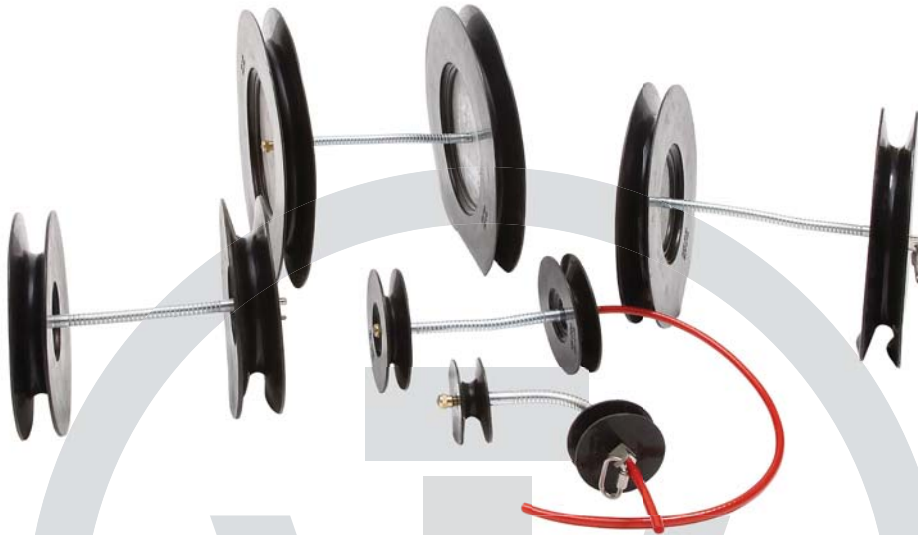

Sistema Purge Flex:


O Purge Flex, fabricado pela WELD-TECH, é um sistema de inertização (purga) com selagem dupla que funciona no gama ID de 25 mm a 320 mm.

É fácil puxar o Purge Flex através de tubos e curvas sem inclinações. O design do sistema também garante que, pelo menos, um disco mantém a vedação e isso reduzirá tanto o tempo de purga como a quantidade de gás inerte necessária. O tempo típico de inertização é de menos de 2 minutos (por exemplo, um tubo de 8" irá ser purgado para menos de 0,01% de Oxigênio em menos de 2 minutos).

Para alterar a dimensão do tubo a soldar, basta apenas modificar os discos de selagem na unidade básica. Unidades básicas estão disponíveis em três tamanhos, 120 mm, 150 mm e 200 mm. Cada unidade básica irá se encaixar a todos os tamanhos dos discos de selagem. Os discos de selagem do Purge Flex podem também ser usados para todas outras unidades básicas do WELD-TECH e também de outros Fabricantes.

O Disco de Silicone é resistente à temperatura de até 320°C.

Purge Flex

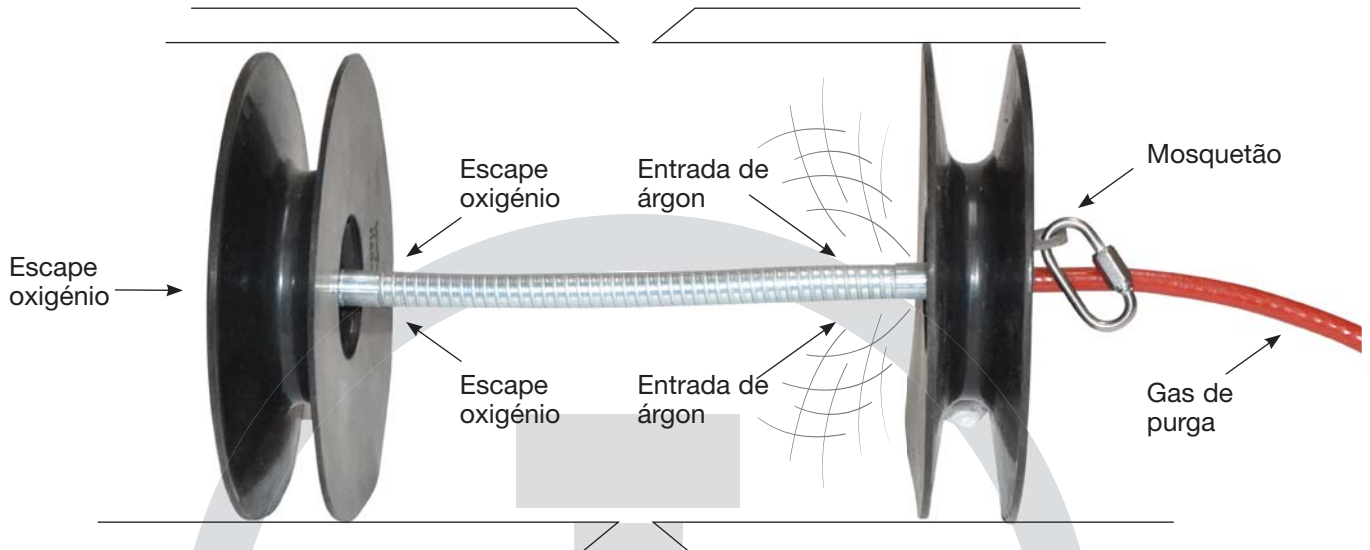

Purge Flex completo		
Cat. No.	DIA.	Alcance (mm)
EZPF032	Ø32	25 - 31
EZPF043	Ø43	32 - 40
EZPF054	Ø54	41 - 50
EZPF064	Ø64	52 - 61
EZPF078	Ø78	62 - 74
EZPF090	Ø90	75 - 86
EZPF110	Ø110	85 - 100
EZPF120	Ø120	100 - 110
EZPF142	Ø142	120 - 135
EZPF160	Ø160	140 - 155
EZPF175	Ø175	150 - 165
EZPF210	Ø210	175 - 200
EZPF230	Ø230	195 - 215
EZPF270	Ø270	235 - 260
EZPF290	Ø290	255 - 280
EZPF310	Ø310	275 - 300
EZPF330	Ø330	290 - 320



Cada conjunto vem completo com a Unidade Básica, Fio de Aço Inoxidável e Mangueira de gás de purga com 10 m incluindo acoplamento fêmea.