



# Ferramentas para Soldura de Tubos

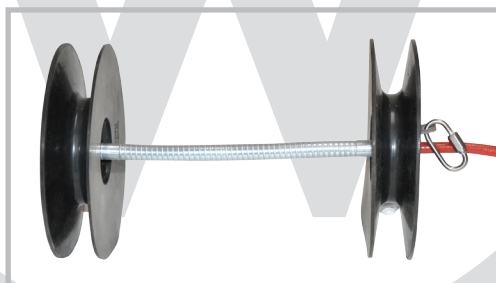

## Grampo PF

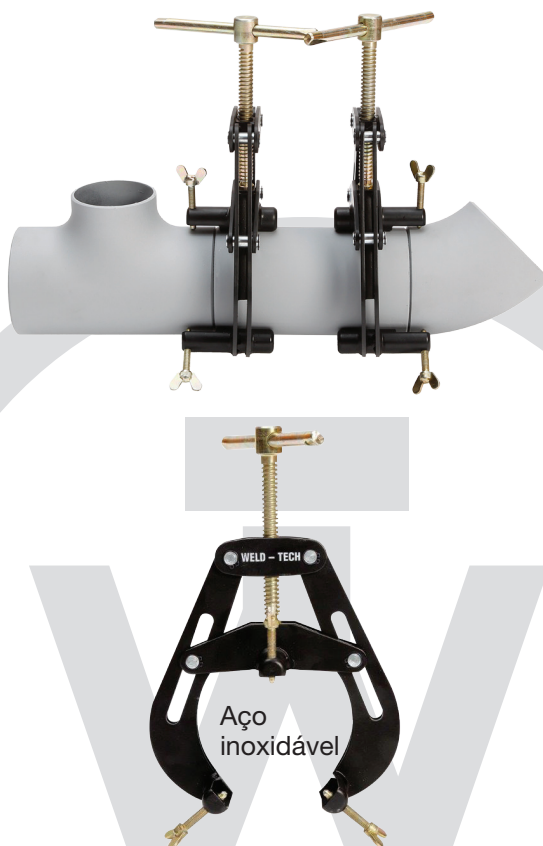

**GARANTIA  
VITALÍCIA**  
EM PEÇAS PARTIDAS


Aço  
inoxidável

A desenho exclusivo do grampo PF proporciona um grampo muito robusto, apto a todos os tipos de tubo e acessórios, tanto em aço carbono e aço inoxidável.

Todos os pontos de contato do grampo são em aço inoxidável, sendo os parafusos galvanizados com ponta em inoxidável para garantir uma ajuste perfeito.

| Cat No. | Gama (Polegadas) | Gama (Polegadas) | Peso (kg) | Peso (lb) |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| PF13    | 1 - 3            | 25 - 80          | 1,10      | 2,20      |
| PF26    | 2 - 6            | 50 - 170         | 3,20      | 6,40      |
| PF614   | 6 - 14           | 150 - 360        | 8,20      | 16,40     |

# Grampos de alinhamento em aço WT

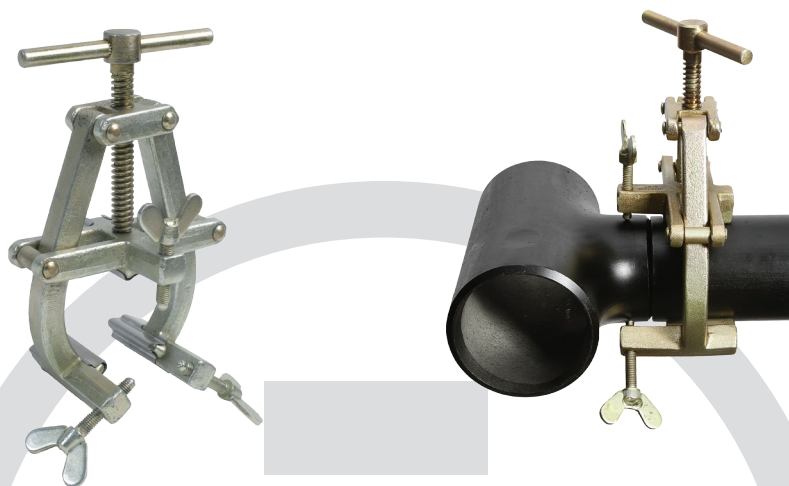

**GARANTIA  
VITALÍCIA**  
EM PEÇAS PARTIDAS


Esta série de Grampos de Aço Forjado foi concebida para soldaduras tubo a tubo ou tubo a acessórios. Os Grampos de Aço WT são electro-galvanizados, e asseguram uma fixação rápida e eficaz.

Os parafusos borboleta são equipados com bolas de aço inoxidável, tal elimina a possibilidade de riscos no objecto a ser soldado e de ocorrência de corrosão.

O grampo é feito de aço forjado submerso. Isto permite que seja exercida uma força suficiente pelos grampos para cumprir as exigências para todas as dimensões de tubos da gama de suporte dos Grampos de Aço WT de 25-355 mm (1"-14").

| Cat. No. | Gama (polegada) | Gama (mm) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| SC13     | 1 - 3           | 26 - 76   | 1,5       | 3          |
| SC25     | 2 - 5           | 51 - 127  | 3,1       | 6,2        |
| SC47     | 4 - 7           | 102 - 177 | 3,3       | 6,6        |
| SC59     | 5 - 9           | 127 - 228 | 6,9       | 13,8       |
| SC1014   | 10 - 14         | 254 - 355 | 8,8       | 17,6       |

## Grampo de alinhamento WT

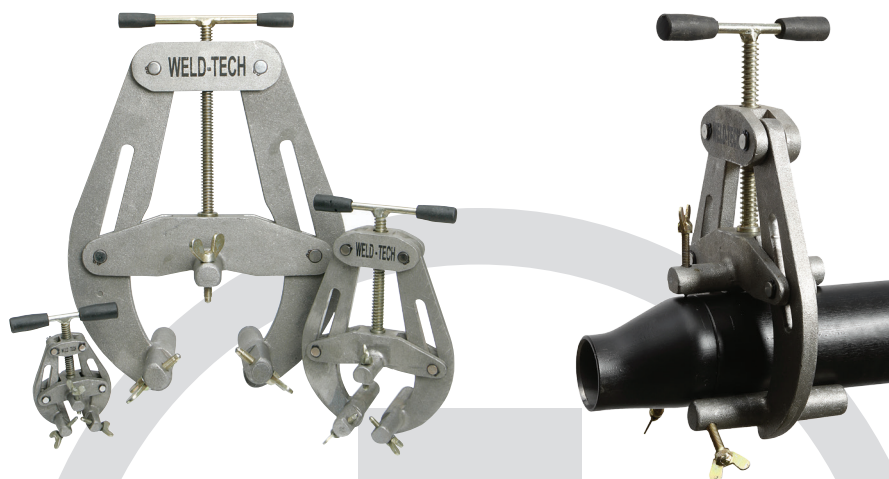

**GARANTIA  
VITALÍCIA**  
EM PEÇAS PARTIDAS

Devido à sua concepção única, o Grampo WT assegura-se de que as forças dos grampos são aplicadas de forma uniforme à volta do tubo a ser soldado, porque a distância entre os pontos de soldadura é exactamente igual. Isto é válido para todas as dimensões no intervalo de suporte do Grampo WT (de 1 a 14 polegadas).

Os parafusos de ajuste possuem bolas de aço nas suas extremidades. Isto evita que os objectos a soldar sejam riscados, impedindo a ocorrência de corrosão.

Os braços são feitos de alumínio fundido, o que permite uma força de fixação correspondente aos requisitos para todas as dimensões de tubos no intervalo de suporte do Grampo WT (27 – 355 mm) e com espessuras de parede até 15 mm.

O Grampo WT pode ser utilizado para soldar todos os tipos de materiais como aço carbono, aço inoxidável, duplex, super duplex e titânio.

A soldadura de tubo a tubo e de tubo a acessórios é facilmente executada com o Grampo WT.

| Cat No. | Gama (polegada) | Gama (mm) | Peso (kg) | Peso (lb) |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| WT125   | 1 - 2,5         | 27 - 64   | 0.75      | 1,50      |
| WT26    | 2 - 6           | 60 - 168  | 2.60      | 5,20      |
| WT612   | 6 - 14          | 168 - 355 | 7.50      | 15,00     |



## Grampos de corrente simples



O grampo de corrente simples tipo 2500S é uma ferramenta fácil para soldar tubo a tubo, tubo a curva, tubo a T ou tubo a flange. O baixo peso torna fácil a sua utilização na oficina ou no estaleiro de obra.

Estes grampos podem ajustar e alinhar tubos com espessuras até ½" (12 mm) com uma força de aperto de 2500 kg.

Os grampos podem ser utilizados para diversas dimensões de tubos, removendo apenas as barras de ajuste. As barras de ajuste são feitas de aço inoxidável em todos os nossos grampos.


O Tipo 2500S pode ser utilizado em aço inoxidável, pois apenas aço inoxidável estará em contacto com o tubo.

Todos os grampos podem ser utilizados para dimensões de tubo a partir de 5".

### Tipo 2500S (único)

| Gama    | Para aço inoxidável |                     |               |      | Para aço carbono |                     |               |      |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|------|------------------|---------------------|---------------|------|
|         | Cat. No.            | No de barras ajuste | Peso (kg/lbs) |      | Cat. No.         | No de barras ajuste | Peso (kg/lbs) |      |
| 5 - 12" | 2500SS512           | 4                   | 6,3           | 12,6 | 2500SM512        | 4                   | 6,3           | 12,6 |
| 5 - 16" | 2500SS516           | 5                   | 7,3           | 14,6 | 2500SM516        | 4                   | 6,7           | 13,4 |
| 5 - 20" | 2500SS520           | 6                   | 8,3           | 16,6 | 2500SM520        | 5                   | 7,7           | 15,4 |
| 5 - 24" | 2500SS524           | 7                   | 9,1           | 18,2 | 2500SM524        | 6                   | 8,5           | 17,0 |
| 5 - 32" | 2500SS532           | 10                  | 11,7          | 23,4 | 2500SM532        | 8                   | 10,5          | 21,0 |
| 5 - 36" | 2500SS536           | 11                  | 12,8          | 25,6 | 2500SM536        | 9                   | 11,5          | 23,0 |
| 5 - 42" | 2500SS542           | 13                  | 14,2          | 28,4 | 2500SM542        | 11                  | 13,2          | 26,4 |
| 5 - 48" | 2500SS548           | 14                  | 16,1          | 32,2 | 2500SM548        | 13                  | 15,4          | 30,8 |
| 5 - 54" | 2500SS554           | 15                  | 17,8          | 35,6 | 2500SM554        | 14                  | 17,1          | 34,2 |
| 5 - 60" | 2500SS560           | 16                  | 19,5          | 39,0 | 2500SM560        | 15                  | 18,8          | 37,6 |

## Grampos de corrente dupla

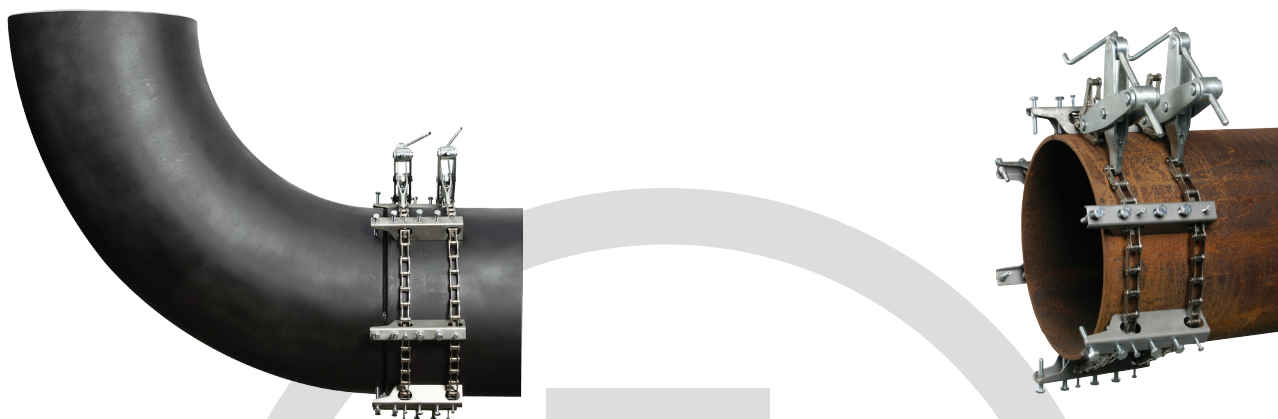

O grampo de corrente dupla tipo 2500D é uma ferramenta fácil para soldar tubo a tubo, tubo a curva, tubo a T ou tubo a flange. O baixo peso torna fácil a sua utilização na oficina ou no estaleiro de obra.

Estes grampos podem ajustar e alinhar tubos com espessuras até ½" (12 mm) com uma força de aperto de 2500 kg.

Os grampos podem ser utilizados para diversas dimensões de tubos, removendo apenas as barras de ajuste. As barras de ajuste são feitas de aço inoxidável em todos os nossos grampos.

O Tipo 2500D pode ser utilizado em aço inoxidável, pois apenas aço inoxidável estará em contacto com o tubo.

Todos os grampos podem ser utilizados para dimensões de tubo a partir de 5".

### Tipo 2500D (dupla)

| Gama    | Para aço inoxidável |                     |               |      | Para aço carbono |                     |               |      |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|------|------------------|---------------------|---------------|------|
|         | Cat. No.            | No de barras ajuste | Peso (kg/lbs) |      | Cat. No.         | No de barras ajuste | Peso (kg/lbs) |      |
| 5 - 12" | 2500DS512           | 4                   | 11,0          | 22,0 | 2500DM512        | 4                   | 11,0          | 22,0 |
| 5 - 16" | 2500DS516           | 5                   | 12,6          | 25,2 | 2500DM516        | 4                   | 11,8          | 23,6 |
| 5 - 20" | 2500DS520           | 6                   | 14,2          | 28,4 | 2500DM520        | 5                   | 13,4          | 26,8 |
| 5 - 24" | 2500DS524           | 7                   | 15,4          | 30,8 | 2500DM524        | 6                   | 14,6          | 29,2 |
| 5 - 32" | 2500DS532           | 10                  | 19,4          | 38,8 | 2500DM532        | 8                   | 17,8          | 35,6 |
| 5 - 36" | 2500DS536           | 11                  | 20,5          | 41,0 | 2500DM536        | 9                   | 18,9          | 37,8 |
| 5 - 42" | 2500DS542           | 13                  | 22,7          | 45,4 | 2500DM542        | 11                  | 21,2          | 42,4 |
| 5 - 48" | 2500DS548           | 14                  | 24,1          | 48,2 | 2500DM548        | 13                  | 23,3          | 46,6 |
| 5 - 54" | 2500DS554           | 15                  | 25,2          | 50,4 | 2500DM554        | 14                  | 24,4          | 48,8 |
| 5 - 60" | 2500DS560           | 16                  | 27,0          | 54,0 | 2500DM560        | 15                  | 26,2          | 52,4 |

## S200, D200 e DK200<sup>®</sup>



**S200**



**D200**



**DK200**




S200, D200 e DK200 são Grampos de corrente que podem ajustar e alinhar tubos com espessuras de parede até 12,7 mm. Os grampos de corrente podem sempre ser modificados para dimensões de tubos maiores ou mais pequenas, alterando simplesmente o número de ligações de correntes e de barras de ajuste.

|         |                   | S200     |         | D200     |         | DK200    |         |
|---------|-------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Gama    | No. barras ajuste | Cat. No. | Peso kg | Cat. No. | Peso kg | Cat. No. | Peso kg |
| 8 - 12" | 6                 | S200812  | 9,3     | D200812  | 18,6    | DK200812 | 21,6    |
| 8 - 16" | 7                 | S200816  | 10,5    | D200816  | 20,1    | DK200816 | 23,9    |
| 8 - 20" | 9                 | S200820  | 12,9    | D200820  | 23,1    | DK200820 | 28,0    |
| 8 - 24" | 11                | S200824  | 15,3    | D200824  | 26,1    | DK200824 | 32,0    |
| 8 - 28" | 13                | S200828  | 17,7    | D200828  | 29,1    | DK200828 | 36,1    |
| 8 - 32" | 14                | S200832  | 18,8    | D200832  | 30,6    | DK200832 | 38,2    |
| 8 - 36" | 16                | S200836  | 21,2    | D200836  | 33,6    | DK200836 | 42,2    |
| 8 - 40" | 18                | S200840  | 23,6    | D200840  | 36,6    | DK200840 | 46,3    |
| 8 - 44" | 19                | S200844  | 24,8    | D200844  | 38,1    | DK200844 | 48,4    |
| 8 - 48" | 21                | S200848  | 27,2    | D200848  | 41,2    | DK800848 | 52,5    |
| 8 - 52" | 23                | S200852  | 29,5    | D200852  | 44,2    | DK200852 | 56,6    |
| 8 - 56" | 25                | S200856  | 31,9    | D200856  | 47,2    | DK200856 | 60,7    |
| 8 - 60" | 26                | S200860  | 33,1    | D200860  | 48,7    | DK200860 | 62,7    |

## S300, D300 e DK300<sup>®</sup>



**S300**

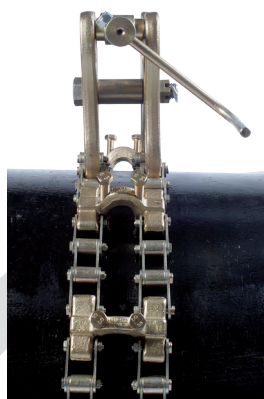

**D300**



**DK300**



S300, D300 e DK300 são grampos de corrente extremamente poderosos que podem ajustar e alinhar tubos com espessura de parede até 20 mm.

Fácil de utilizar e com garantia de um aperto perfeito dos tubos antes de soldar.

|          |                   | S300     |         | D300     |         | DK300     |         |
|----------|-------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| Gama     | No. barras ajuste | Cat. No. | Peso kg | Cat. No. | Peso kg | Cat. No.  | Peso kg |
| 12 - 16" | 5                 | S3001216 | 17,8    | D3001216 | 39,4    | DK3001216 | 43,4    |
| 12 - 20" | 6                 | S3001220 | 20,5    | D3001220 | 43,1    | DK3001220 | 47,9    |
| 12 - 24" | 7                 | S3001224 | 23,2    | D3001224 | 46,7    | DK3001224 | 52,3    |
| 12 - 28" | 9                 | S3001228 | 28,5    | D3001228 | 53,9    | DK3001228 | 61,1    |
| 12 - 32" | 10                | S3001232 | 31,2    | D3001232 | 57,6    | DK3001232 | 65,6    |
| 12 - 36" | 11                | S3001236 | 33,8    | D3001236 | 61,2    | DK3001236 | 70,0    |
| 12 - 40" | 12                | S3001240 | 36,5    | D3001240 | 64,8    | DK3001240 | 74,4    |
| 12 - 44" | 13                | S3001244 | 48,2    | D3001244 | 68,5    | DK3001244 | 78,9    |
| 12 - 48" | 15                | S3001248 | 57,1    | D3001248 | 75,7    | DK3001248 | 87,7    |
| 12 - 52" | 16                | S3001252 | 60,7    | D3001252 | 79,4    | DK3001252 | 92,2    |
| 12 - 56" | 17                | S3001256 | 67,2    | D3001256 | 82,9    | DK3001256 | 96,5    |
| 12 - 60" | 18                | S3001260 | 69,8    | D3001260 | 86,6    | DK3001260 | 101,0   |




## IMC

Grampo de alinhamento interno (IMC) para soldar flanges nos tubos. O grampo possui uma gama de 2,25" (56 mm) até 37" (940 mm).

| Cat. No.             | IMC56140  | IMC85220  | IMC120350  | IMC180520  | IMC400940   | IMF56115  | IMF85195  | IMF120315  | IMF180520  |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| I.D. da gama em mm   | 56 - 140  | 85 - 220  | 120 - 350  | 180 - 520  | 400 - 940   | 56 - 115  | 85 - 195  | 120 - 315  | 180 - 520  |
| I.D. da gama em pol. | 2,2 - 5,5 | 3,3 - 8,6 | 4,7 - 12,4 | 7,0 - 20,4 | 19,2 - 37,0 | 2,2 - 4,5 | 3,3 - 7,6 | 4,7 - 12,4 | 7,0 - 20,4 |
| kg                   | 1,35      | 4         | 12         | 27         | 46          | 1         | 3         | 10         | 24         |


## IMF

Grampo de extremidade interno, adequado para segurar extremidades e curvas. Ferramenta simples e rápida.

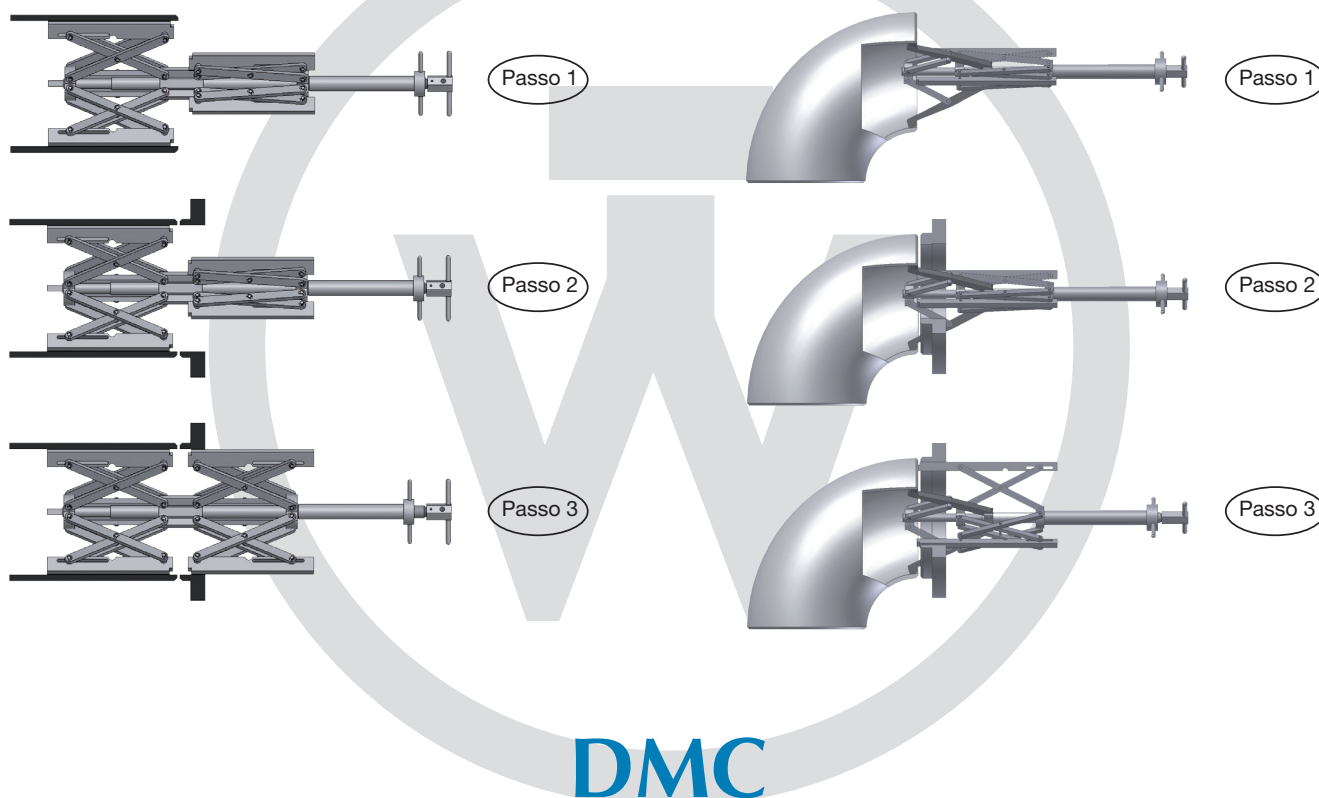


## DMC

O grampo manual duplo para soldadura orbital ou soldadura normal, é capaz de segurar peças de diferentes dimensões. O DMC pode ser utilizado em tubos de aço inoxidável e de aço carbono.

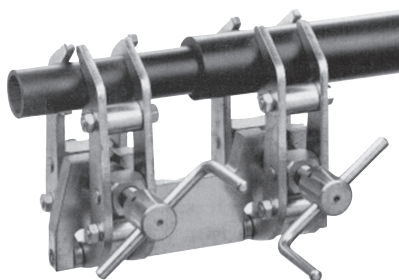

| Cat. No. | I.D. da Gama |           | Peso |      |
|----------|--------------|-----------|------|------|
|          | mm           | polegada  | kg   | lbs  |
| DMC1070  | 10 - 70      | 0,4 - 2,7 | 2,2  | 4,4  |
| DMC40140 | 40 - 140     | 1,5 - 5,5 | 5,7  | 11,4 |

## Purge Flex

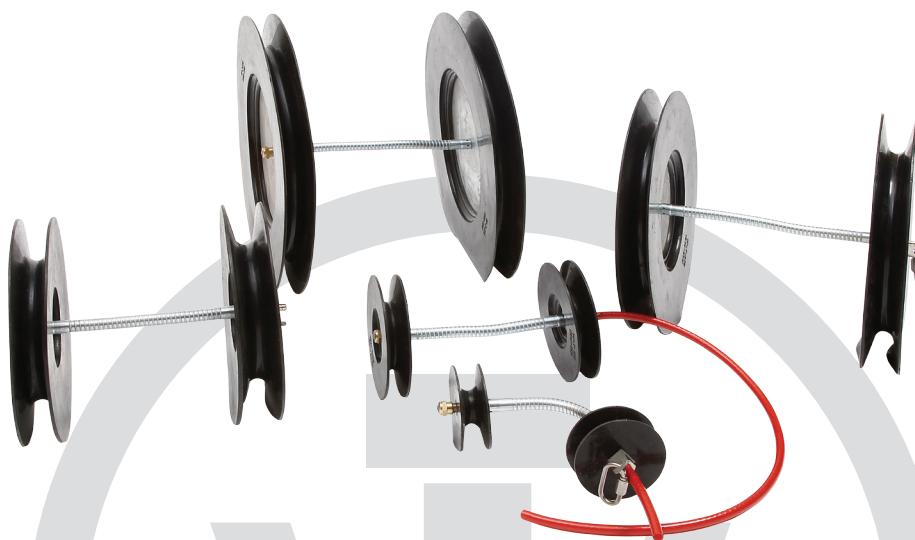

### Sistema Purge Flex:

O Purge Flex, fabricado pela WELD-TECH, é um sistema de inertização (purga) com selagem dupla que funciona na gama ID de 25 mm a 320 mm.


É fácil puxar o Purge Flex através de tubos e curvas sem inclinações. O design do sistema também garante que, pelo menos, um disco mantém a vedação e isso reduzirá tanto o tempo de purga como a quantidade de gás inerte necessária. O tempo típico de inertização é de menos de 2 minutos (por exemplo, um tubo de 8" irá ser purgado para menos de 0,01% de Oxigênio em menos de 2 minutos).

Para alterar a dimensão do tubo a soldar, basta apenas modificar os discos de selagem na unidade básica. Unidades básicas estão disponíveis em três tamanhos, 120 mm, 150 mm e 200 mm. Cada unidade básica irá se encaixar a todos os tamanhos dos discos de selagem. Os discos de selagem do Purge Flex podem também ser usados para todas outras unidades básicas do WELD-TECH e também de outros Fabricantes.

O Disco de Silicone é resistente à temperatura de até 320°C.



## Purge Flex

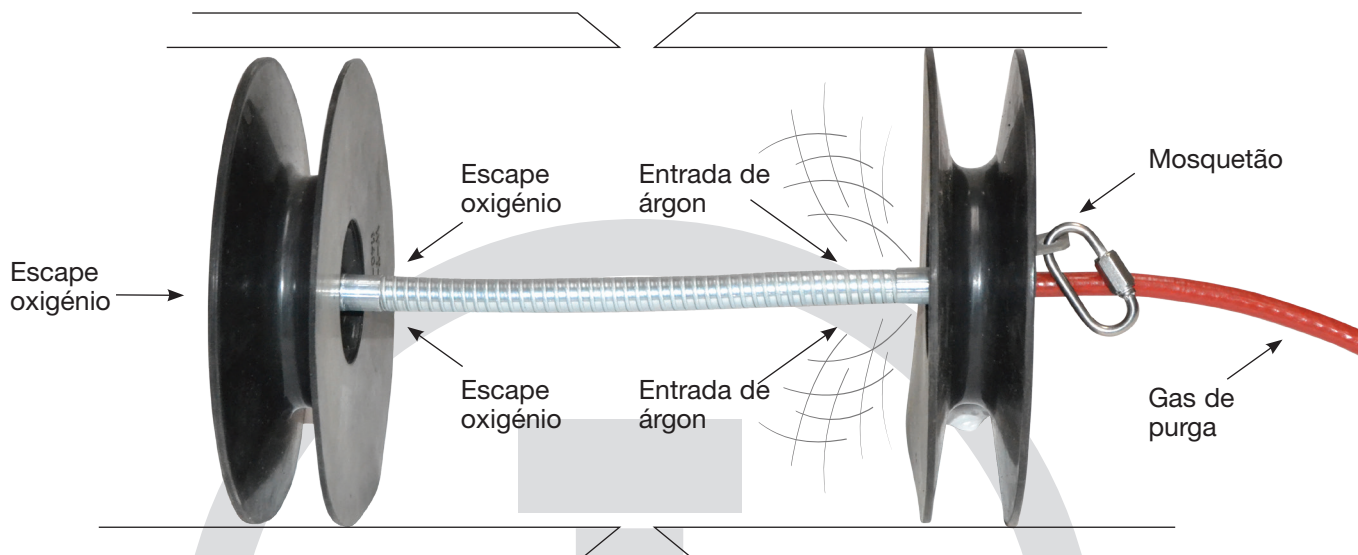

| Purge Flex completo |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Cat. No.            | DIA. | Alcance (mm) |
| EZPF032             | Ø32  | 25 - 31      |
| EZPF043             | Ø43  | 32 - 40      |
| EZPF054             | Ø54  | 41 - 50      |
| EZPF064             | Ø64  | 52 - 61      |
| EZPF078             | Ø78  | 62 - 74      |
| EZPF090             | Ø90  | 75 - 86      |
| EZPF110             | Ø110 | 85 - 100     |
| EZPF120             | Ø120 | 100 - 110    |
| EZPF142             | Ø142 | 120 - 135    |
| EZPF160             | Ø160 | 140 - 155    |
| EZPF175             | Ø175 | 150 - 165    |
| EZPF210             | Ø210 | 175 - 200    |
| EZPF230             | Ø230 | 195 - 215    |
| EZPF270             | Ø270 | 235 - 260    |
| EZPF290             | Ø290 | 255 - 280    |
| EZPF310             | Ø310 | 275 - 300    |
| EZPF330             | Ø330 | 290 - 320    |



Cada conjunto vem completo com a Unidade Básica, Fio de Aço Inoxidável e Mangueira de gás de purga com 10 m incluindo acoplamento fêmea.

## Malas



Mala com acessórios necessários para inertizar de 1" a 6".

**Mala EZ-Purge Flex**

| Cat. No. | Alcance (mm) | Tamanho     | Peso (Kg) |
|----------|--------------|-------------|-----------|
| EZPF-99  | 26 - 165     | 57x45x22 cm | 8,5       |

## WT Centering Head



Encontrar o topo exato de um tubo foi sempre um problema. A cabeça de centralização WT resolve esse problema facilmente.

Também pode ser usado para encontrar qualquer ponto determinado em ângulos da parte superior do tubo. Pode ser usado em todos os tubos de 12mm (1/2")

# Monitor Portátil de Oxigénio GM1

O Monitor de Eliminação GM1 é um pequeno instrumento portátil que facilita a soldadura de aço inoxidável através da monitorização da concentração de oxigénio em 0,01 % (100 ppm).

O GM1 é transportável no bolso da camisa (com a bomba e o tubo pendurado no ombro).



## Gama:

Concentração de oxigénio de 0,01 - 25,00%.  
Calibração: 20,9 % (concentração de oxigénio no ar)  
Gama de temperatura: 0°C a 50°C  
Dimensões: 6,496" x 3,149" x 1,377"  
Sensor: Termo-eléctrico  
Ø 0,787" x 1,181"  
Pilhas AAA de 1,5V, 2 UN.

## Vantagens:

Tampa robusta do compartimento das pilhas  
Longa duração das pilhas  
Fácil substituição do sensor mín. de um ano de duração  
Calibragem semi-automática.

## PM40



O monitor de oxigénio PM40 é concebido para a medição do conteúdo de O<sub>2</sub> no final da inertização. Ao permitir medir até 40 ppm, apresenta-se como uma solução simples para garantir uma soldadura perfeita.

Gama: até 40 ppm  
Bateria: até 20 horas de duração entre recargas  
Precisão: +/- 5 ppm  
Mostrador: digital  
Sensor: termoeletrónico

Vantagens:  
Alimentado a bateria  
Sem tempo de pré-aquecimento

Peso:  
Instrumento: 0.42 kg

## OM40



O OM1 é um Monitor de Oxigênio de tecnologia de ponta fácil de usar para soldadura a gás. Possui uma resposta extremamente rápida e uma precisão muito alta. Este analisador é o padrão preferido para a monitorização de oxigênio em soldaduras, seja trabalhando com aço inoxidável, Duplex, Titânio ou outro aço de liga elevada. O OM1 alcança estes requisitos sem comprometer a simplicidade ou a solidez.

### Especificações técnicas

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Alcance:  | Até 40 ppm                                   |
| Bateria:  | Até 20 horas antes da recarga ser necessária |
| Precisão: | ou 1% de alcance em Árgon e Formier          |
| Dados:    | Dados registados de forma segura             |
| Display:  | Digital                                      |
| Alarme:   | Teor alto e teor baixo de Oxigênio           |
| Sensor:   | Thermo-Electroquímico                        |

### Vantagens:

Alimentado a bateria  
Sem tempo de preaquecimento  
Soldaduras e números de soldadores podem ser armazenados e transferidos para um ficheiro de computador (excel)


### Peso:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Instrumento:        | 2,5 kg |
| Mala:               | 2,7 kg |
| Peso de Transporte: | 6,0 kg |




## FMT

A FMT é a única Ferramenta de Marcação desdobrável para tubos e curvas. Em menos de 5 minutos os tubos e curvas são marcados para corte em qualquer ângulo específico.





| Cat. No. | Gama em mm | Gama em polegadas | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|----------|------------|-------------------|-----------|------------|
| FMT 1    | 33 - 90    | 1,2 - 3,5         | 2         | 4          |
| FMT 2    | 100 - 219  | 3,9 - 8,6         | 8         | 16         |
| FMT 3    | 244 - 508  | 9,6 - 20          | 26        | 52         |



## Nivelador de flanges WT

O nivelador de flanges WT é sempre uma boa ferramenta a possuir. O nivelador de flange WT pode ser utilizado para flanges com furos de parafuso de 16 mm e maiores. Com esta estrutura evita o risco de colocar as peças solta de forma errada e não terá a necessidade de utilizar ferramentas de ajuste.

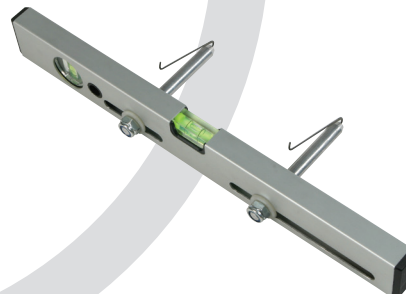



## WT Superior / Inferior



O WT Superior/Inferior foi concebido para medir o alinhamento superior/inferior do tubo, de forma rápida e precisa.

## WT Flexi Stand<sup>®</sup>

Carga máxima: 6000 kg!

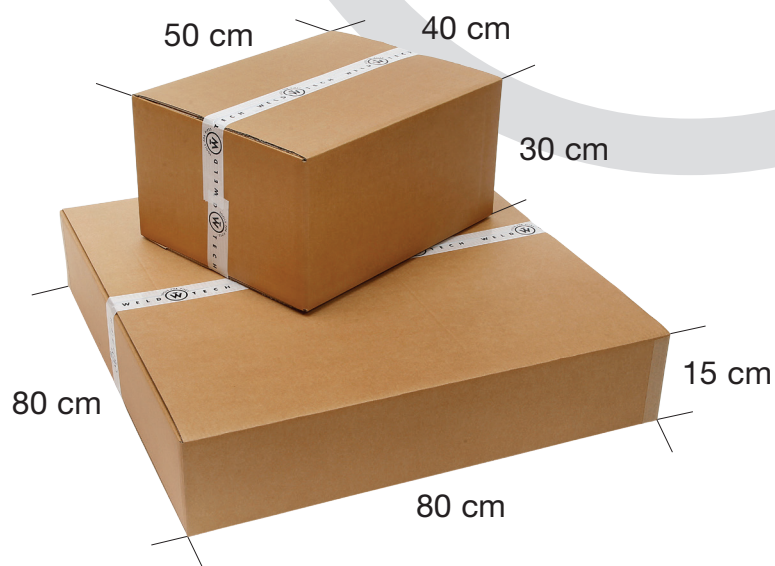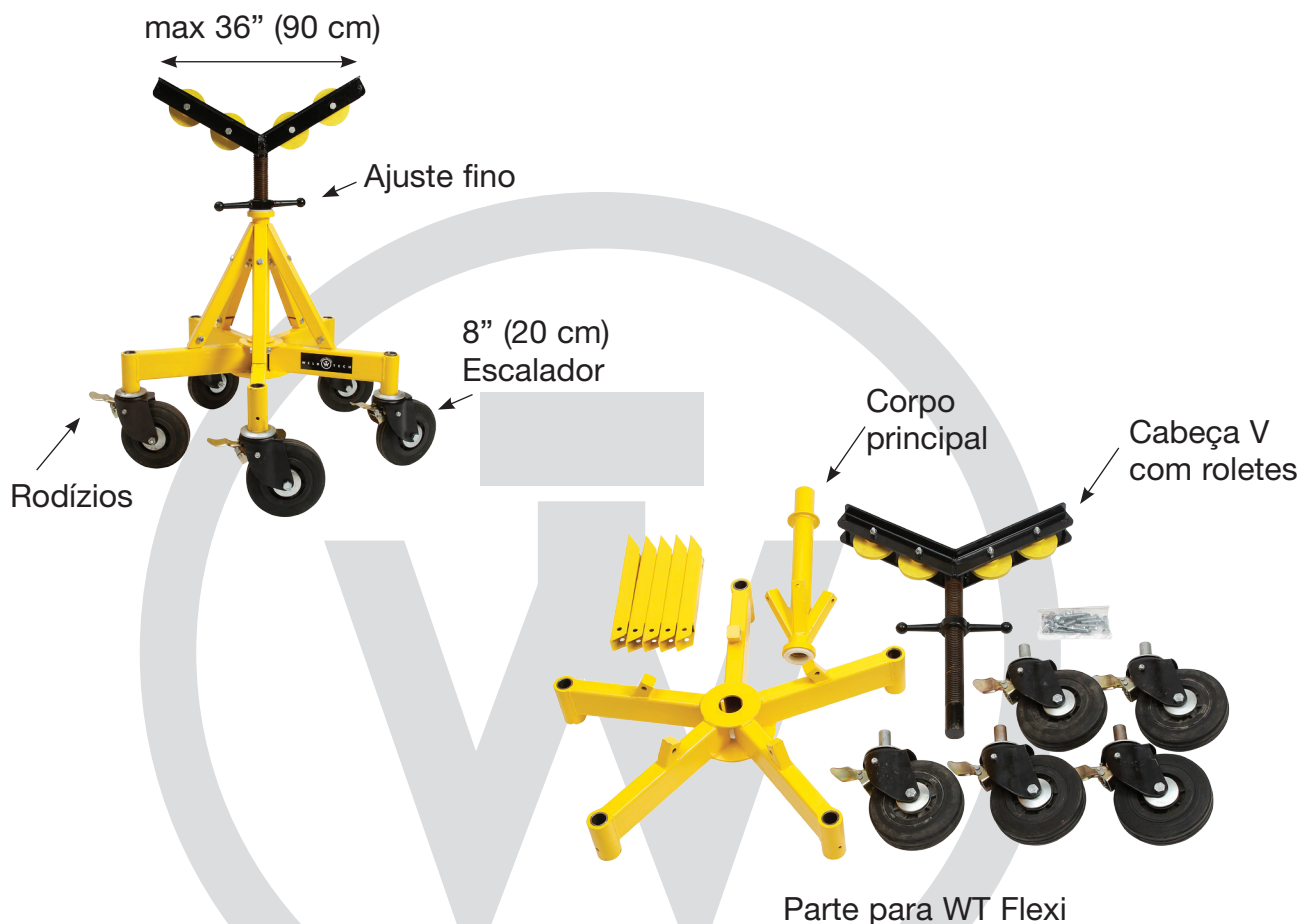


**5 LEG de construção para maior estabilidade**

| Altura |         | Peso |     |
|--------|---------|------|-----|
| Mínimo | Máximo  | kg   | lbs |
| 775 mm | 1080 mm | 55   | 123 |

## WT Fix<sup>®</sup>



### Kits de rolos:

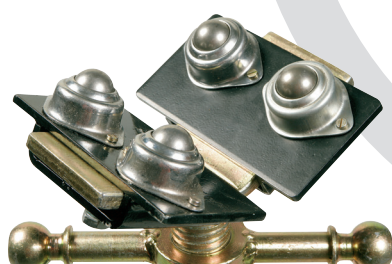

Bolas de aço inoxidáveis



Rolos de aço



Rolos de Polietileno



Extensões para  
usar até 36''

| Descrição                | Cat. No. | Capacidade |       | Tamanho tubo |           | Peso (1 pc.) |     |
|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----|
|                          |          | kg         | lbs   | mm           | polegadas | kg           | lbs |
| Bolas de aço inoxidáveis | SSB      | 925        | 2.040 | 12 - 610     | 1/2 - 24  | 1,8          | 3,9 |
| Steel Rollers            | SR       | 450        | 992   | 10 - 610     | 3/8 - 24  | 1,3          | 2,8 |
| Polyethylene Rollers     | PR       | 450        | 992   | 12 - 610     | 1/2 - 24  | 1,1          | 2,4 |
| Extensões                | EXT      | 450        | 992   | 100 - 914    | 4 - 36    | 1,7          | 3,4 |

## WT Fold<sup>®</sup> & WT Fix<sup>®</sup>

**Carga máxima 1500 kg**



WT Fold<sup>®</sup>

WT Fix<sup>®</sup>

### **Tripé de suporte:**


Uma nova geração de tripés de suporte chegou.  
O design único do WT Fix e do WT Fold é proprietário da WELD-TECH.

O WT Fix e o WT Fold são enviados desmontados para um transporte facilitado – e mais amigo do ambiente – e podem ser montados em 5 minutos. Cada caixa inclui o encaixe principal, cabeça “V” e pernas, incluindo roscas e parafusos.

Kits de rolos estão disponíveis a qualquer solicitação.

| Descrição                 | Cat. No. | Peso |      | Altura mínima |           | Altura máxima |           |
|---------------------------|----------|------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                           |          | kg   | lbs  | cm            | polegadas | cm            | polegadas |
| Tripé de suporte retrácti | WT-Fold  | 12   | 26,5 | 85            | 33,5      | 125           | 49,2      |
| Tripé de suporte fixo     | WT-Fix   | 11,5 | 25,4 | 85            | 33,5      | 125           | 49,2      |

## WT Multi

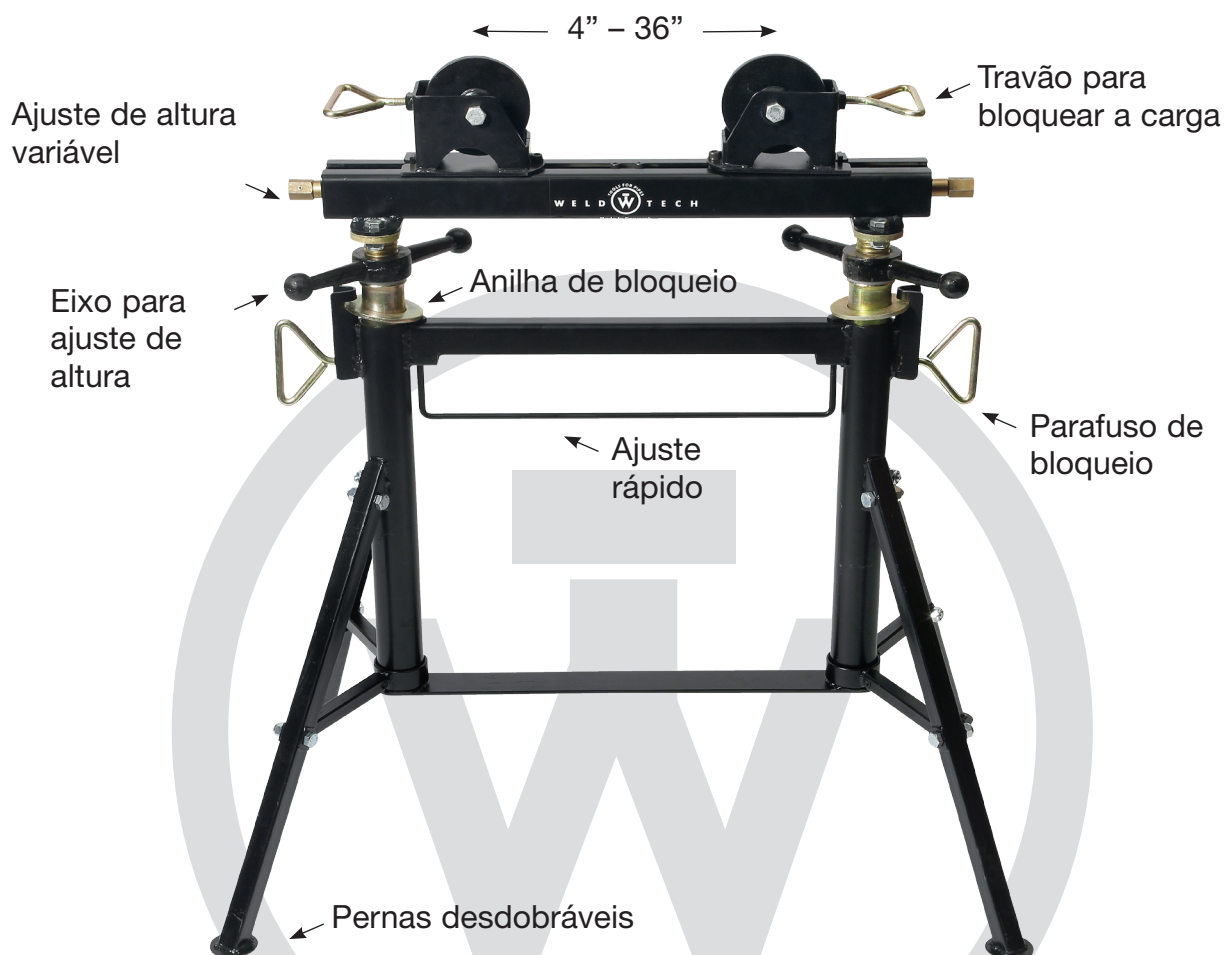

| Cat. no  | Altura mínima | Altura máxima | Kg | Lbs |
|----------|---------------|---------------|----|-----|
| WT Multi | 740 mm        | 1090 mm       | 28 | 56  |




## Modelo de bancada Multi Head




| Cat. no   | Kg | Lbs |
|-----------|----|-----|
| Multihead | 11 | 22  |



# Braçadeira para construção de um gasoduto

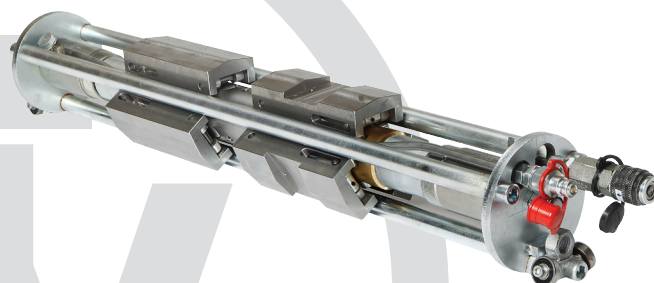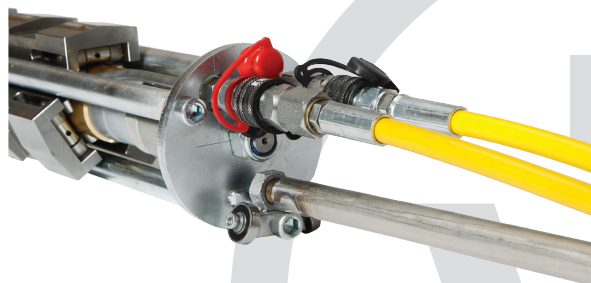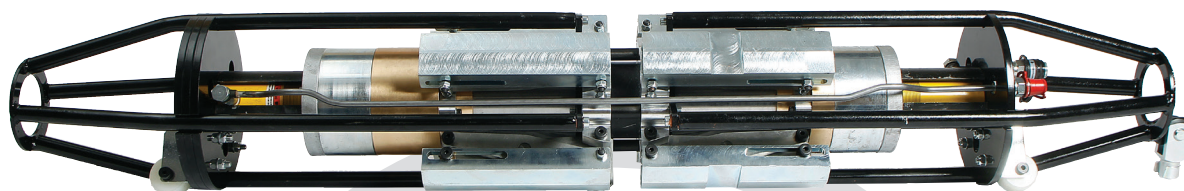


Sem transmissão com bomba hidráulica externa.

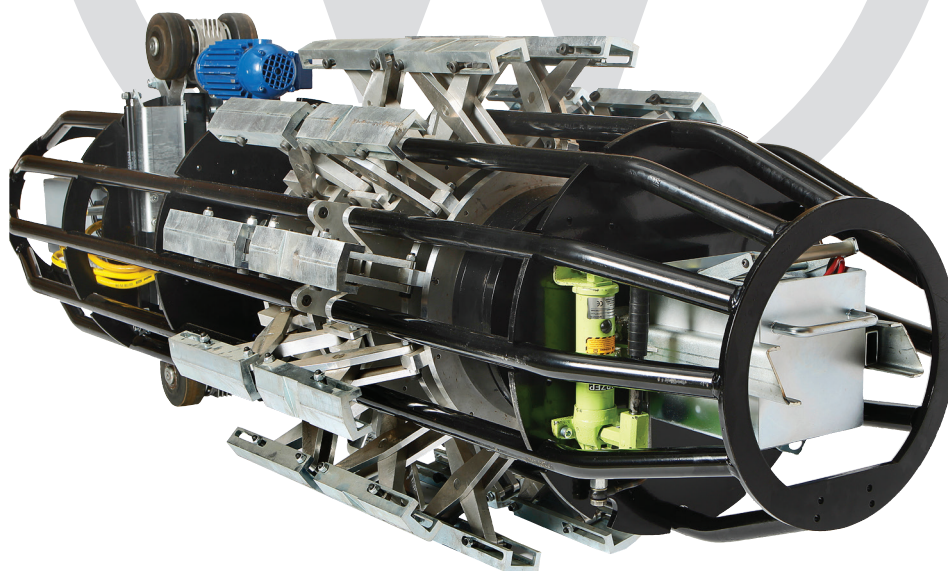


Alimentado com alimentação a bordo – controlo remoto sem fios controlado.



# Braçadeiras de alinhamento interno para soldadura de aço inoxidável

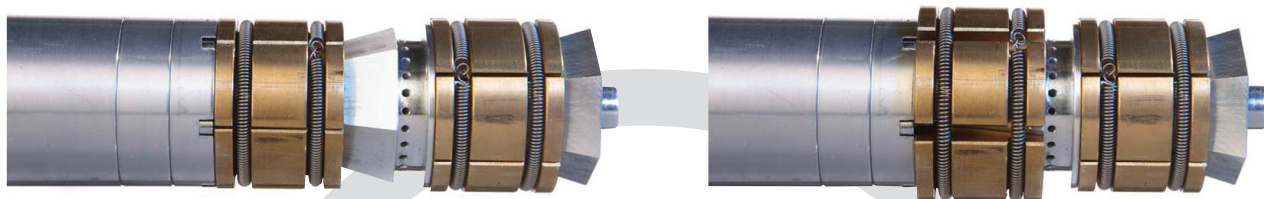


Motorização pneumática a partir de 2" e superior.

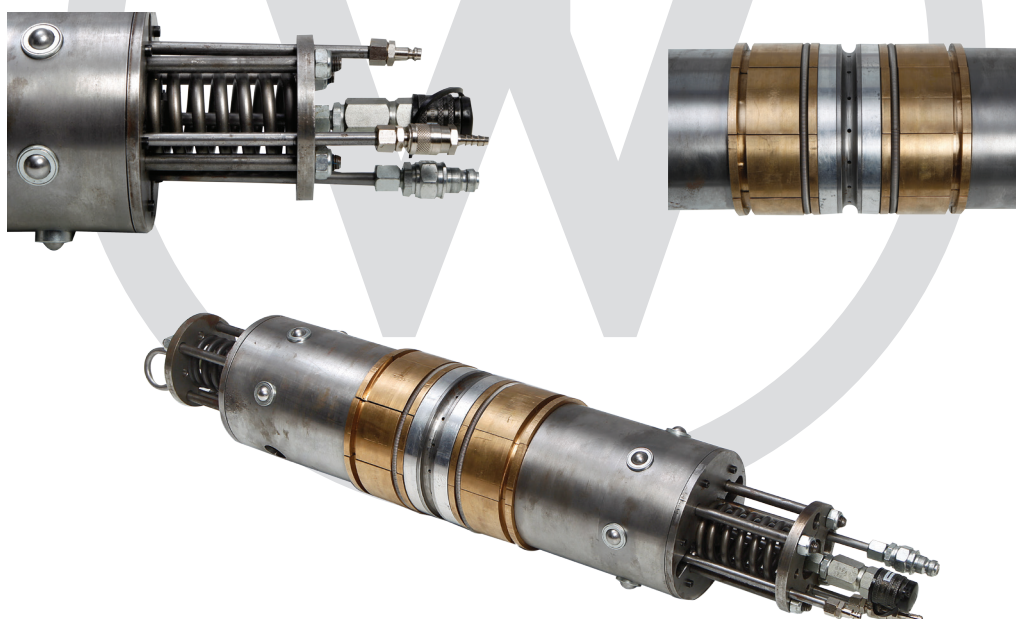

Motorização hidráulica a partir de 6" e superior.

Pronto para soldar dentro de segundos devido à pequena câmara de purga.

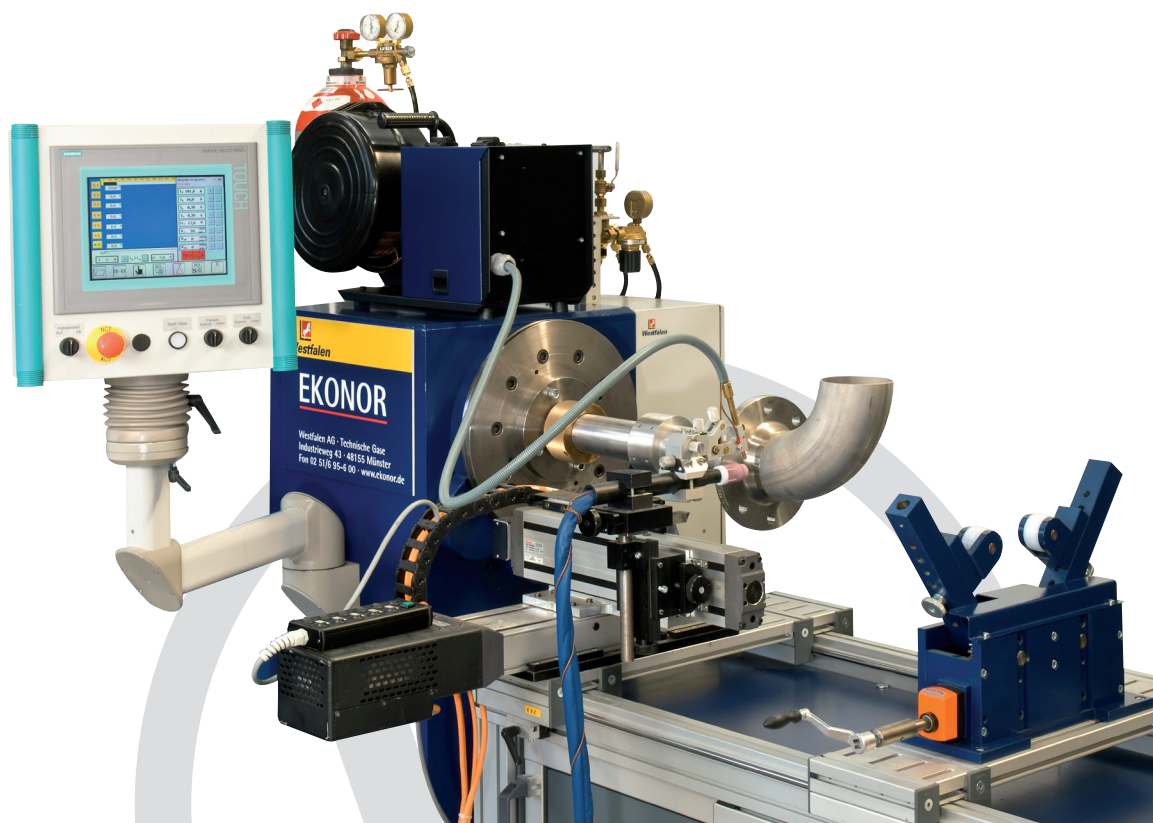

Também na nossa gama



