




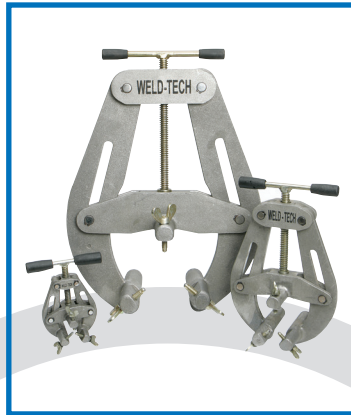

Verkt yg f r svetsning av r r

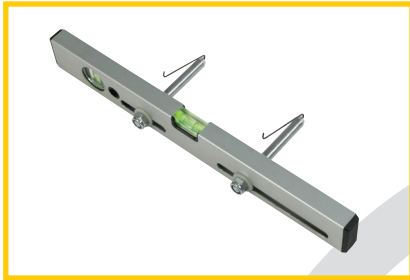

PF Clamp

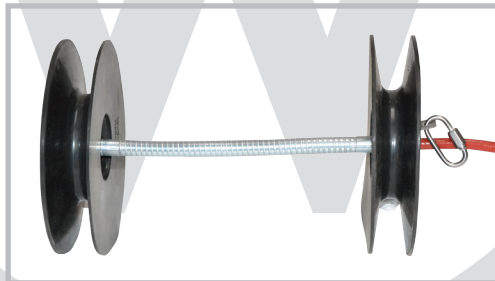


**LIFETIME
WARRANTY
ON BROKEN PARTS**

Den unika designen med PF klämman ger en extremt stark klämma för fästning av alla typer av rör och rörfästen både i kol stål och rostfritt stål.

Alla kontakt punkter på klämman är i rostfritt stål och bultarna är galvaniserade med en rostfri stål kula längst fram för bästa fästning.

Kat.Nr.	Område (tum)	Område (mm)	Vikt (kg)	Vikt (lbs)
PF13	1 - 3	25 - 80	1,10	2,20
PF26	2 - 6	50 - 170	3,20	6,40
PF614	6 - 14	150 - 360	8,20	16,40

WT-Ståklämma

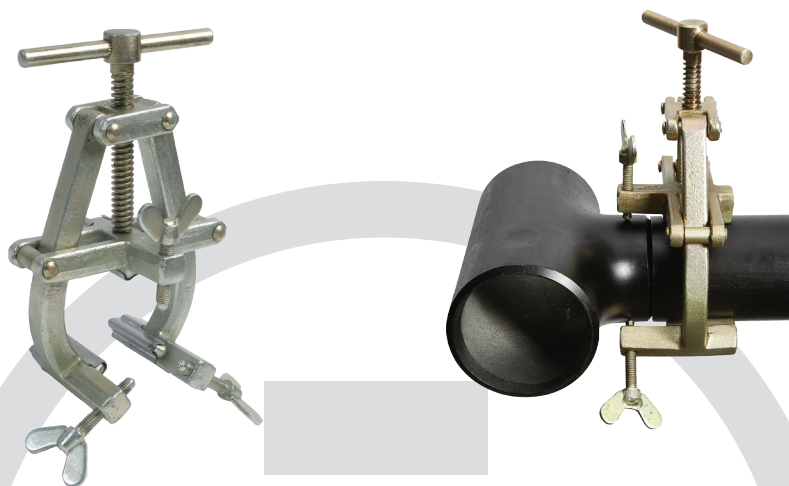

**LIVSTIDS
GARANTI**
PÅ TRASIGA DELAR


Denna serie robust smidda ståklämmor är avsedda för rör till rör eller rör till beslag. WT-ståklämmor är elektrogalvaniserade och garanterar en snabb och effektiv uppspänning.

Vingskruvarna har rostfria kulor i ändarna. Detta förhindrar korrosion och risping av objektet som ska svetsas.

Verktöget är gjort av sänksmitt stål, vilket ger tillräckligt med spännkraft för att uppfylla kraven för alla rördimensioner inom WT-ståklämmas område 25-355 mm (1"-14")

Kat. Nr.	Område (tum)	Område (mm)	Vikt (kg)	Vikt (lbs)
SC13	1 - 3	26 - 76	1,5	3
SC25	2 - 5	51 - 127	3,1	6,2
SC47	4 - 7	102 - 177	3,3	6,6
SC59	5 - 9	127 - 228	6,9	13,8
SC1014	10 - 14	254 - 355	8,8	17,6

WT Klämman

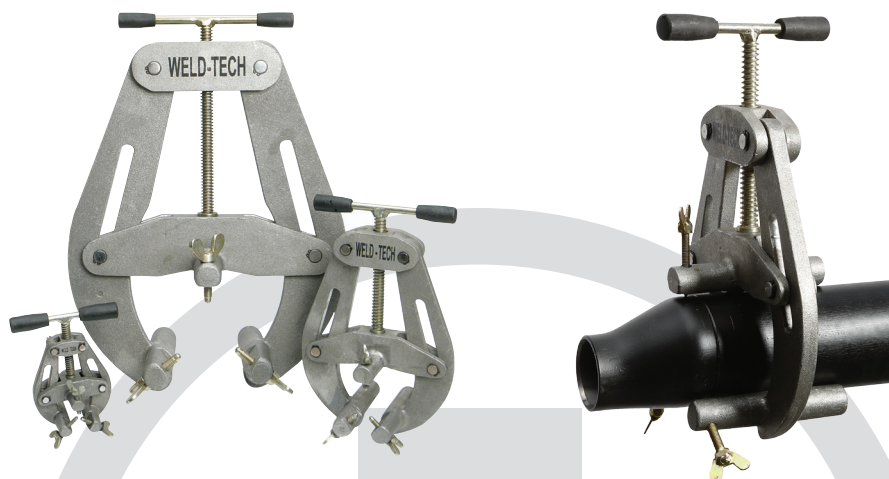

**LIVSTIDS
GARANTI**
PÅ TRASIGA DELAR

Genom sin unika design garanterar 3-punktsspännaren att spännkraften fördelas jämnt runt det rör som ska svetsas, eftersom avstånden mellan spännpunkterna är ungefär desamma. Detta gäller alla rördimensioner inom WT-klämmans område (27-355 mm).

Regleringsskruvarna har rostfria stålkulor i ändarna. Detta förhindrar korrosion och risping av objektet som ska svetsas.

Verktyget är gjort av stöpt aluminium, vilket ger tillräckligt med spännkraft för att uppfylla kraven för alla rördimensioner inom WT-klämmans område (27-355 mm) och med godstjocklek på upp till 15 mm.

WT-klämman kan användas till svetsning av alla slags material, som t.ex. stål, rostfritt stål, duplex, super duplex och titanium.

Svetsning av rör-till-rör och rör-till-beslag utföres enkelt med WT-klämman.

Kat. Nr.	Område (tum)	Område (mm)	Vikt (kg)	Vikt (lbs)
WT125	1 - 2,5	27 - 64	0.75	1,50
WT26	2 - 6	60 - 168	2.60	5,20
WT612	6 - 14	168 - 355	7.50	15,00

Manuell enkel kedjespännare



Enkel kedjespännare typ 2500S och dubbel kedjespännare typ 2500D är enkla verktyg för att spänna rör-till-rör, rör-till-böj, rör-till-T-rör eller rör-till-fläns. Den låga vikten gör den lätt att använda både i verkstaden och på plats.

Dessa kedjespännare kan räta och likställa rör med en godstjocklek på upp till 12 mm (½") och en spännkraft på 2500 kg.


Kedjespännarna kan användas med åtskilliga rördimensioner, helt enkelt genom att flytta eller avlägsna trågen. Trågen till alla våra kedjespännare är gjorda av rostfritt stål. Typ 2500S och 2500D kan också användas till rostfritt stål, om endast stål kommer i förbindelse med röret.

Alla kedjespännarna kan användas till rördimensioner från 5".

Type 2500S (enkel)

Område	Till rostfritt stål				Till svart stål			
	Kat. Nr.	Antal tråg	Vikt (kg/lbs)		Kat. Nr.	Antal tråg	Vikt (kg/lbs)	
5 - 12"	2500SS512	4	6,3	12,6	2500SM512	4	6,3	12,6
5 - 16"	2500SS516	5	7,3	14,6	2500SM516	4	6,7	13,4
5 - 20"	2500SS520	6	8,3	16,6	2500SM520	5	7,7	15,4
5 - 24"	2500SS524	7	9,1	18,2	2500SM524	6	8,5	17,0
5 - 32"	2500SS532	10	11,7	23,4	2500SM532	8	10,5	21,0
5 - 36"	2500SS536	11	12,8	25,6	2500SM536	9	11,5	23,0
5 - 42"	2500SS542	13	14,2	28,4	2500SM542	11	13,2	26,4
5 - 48"	2500SS548	14	16,1	32,2	2500SM548	13	15,4	30,8
5 - 54"	2500SS554	15	17,8	35,6	2500SM554	14	17,1	34,2
5 - 60"	2500SS560	16	19,5	39,0	2500SM560	15	18,8	37,6

Manuell dubbel kedjespännare

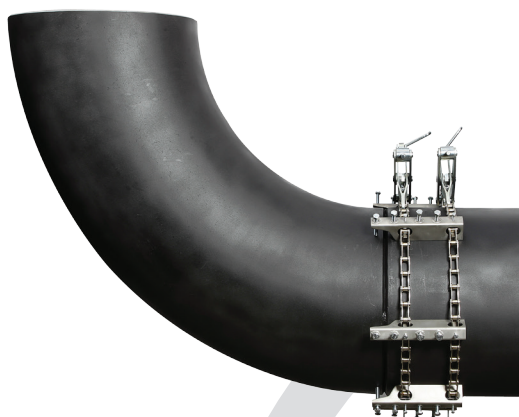

Dubbel kedjespännare typ 2500S och dubbel kedjespännare typ 2500D är enkla verktyg för att spänna rör-till-rör, rör-till-böj, rör-till-T-rör eller rör-till-fläns. Den låga vikten gör den enkel att använda både i verkstaden och på plats. Dessa kedjespännare kan räta och likställa rör med en godstjocklek på upp till 12 mm (½”) och har en spännkraft på 2500 kg.

Kedjespännarna kan användas till åtskilliga rördimensioner, helt enkelt genom att flytta eller avlägsna trågen. Trågen till alla våra kedjespännare är gjorda i rostfritt stål. Typ 2500 S och 2500D kan också användas till rostfritt stål, om endast stål kommer i förbindelse med röret.

Alla kedjespännarna kan användas till rördimensioner från 5”.

Type 2500D (dubbelt)

Område	Till rostfritt stål				Til svart stål			
	Kat. Nr.	Antal tråg	Vægt (kg/lbs)		Kat. Nr.	Antal tråg	Vægt (kg/lbs)	
5 - 12”	2500DS512	4	11,0	22,0	2500DM512	4	11,0	22,0
5 - 16”	2500DS516	5	12,6	25,2	2500DM516	4	11,8	23,6
5 - 20”	2500DS520	6	14,2	28,4	2500DM520	5	13,4	26,8
5 - 24”	2500DS524	7	15,4	30,8	2500DM524	6	14,6	29,2
5 - 32”	2500DS532	10	19,4	38,8	2500DM532	8	17,8	35,6
5 - 36”	2500DS536	11	20,5	41,0	2500DM536	9	18,9	37,8
5 - 42”	2500DS542	13	22,7	45,4	2500DM542	11	21,2	42,4
5 - 48”	2500DS548	14	24,1	48,2	2500DM548	13	23,3	46,6
5 - 54”	2500DS554	15	25,2	50,4	2500DM554	14	24,4	48,8
5 - 60”	2500DS560	16	27,0	54,0	2500DM560	15	26,2	52,4

S200, D200 och DK200[®]




S200



D200



DK200

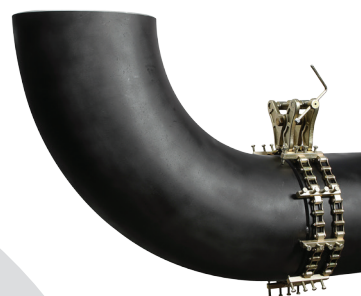


S200, D200 och DK300 är kedje klämmor som man kan justera så att rören passar perfekt. Fungerar på rör med en tjocklek upp till 12,7 mm. Kedje klämmorna kan alltid justeras till mindre eller större rör-diametrar genom att ändra antalet länkar i kedjan.

		S200		D200		DK200	
Område	Antal tråg	Kat. Nr.	Vigt kg	Kat. Nr.	Vigt kg	Kat. Nr.	Vigt kg
8 - 12"	6	S200812	9,3	D200812	18,6	DK200812	21,6
8 - 16"	7	S200816	10,5	D200816	20,1	DK200816	23,9
8 - 20"	9	S200820	12,9	D200820	23,1	DK200820	28,0
8 - 24"	11	S200824	15,3	D200824	26,1	DK200824	32,0
8 - 28"	13	S200828	17,7	D200828	29,1	DK200828	36,1
8 - 32"	14	S200832	18,8	D200832	30,6	DK200832	38,2
8 - 36"	16	S200836	21,2	D200836	33,6	DK200836	42,2
8 - 40"	18	S200840	23,6	D200840	36,6	DK200840	46,3
8 - 44"	19	S200844	24,8	D200844	38,1	DK200844	48,4
8 - 48"	21	S800848	27,2	D200848	41,2	DK800848	52,5
8 - 52"	23	S200852	29,5	D200852	44,2	DK200852	56,6
8 - 56"	25	S200856	31,9	D200856	47,2	DK200856	60,7
8 - 60"	26	S200860	33,1	D200860	48,7	DK200860	62,7

S300, D300 och DK300[®]



S300

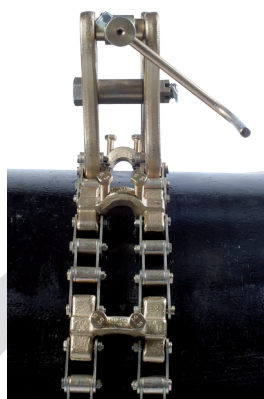

D300



DK300




S300, D300 och DK300 är extremt kraftfulla kedje klämmor som man kan justera så att rören passar perfekt. Fungerar på rör med en tjocklek upp till 20 mm.
Lätt att använda och garanterat perfekt klämning av rören innan svetsning.

		S300		D300		DK300	
Område	Antal tråg	Kat. Nr.	Vikt kg	Kat. Nr.	Vikt kg	Kat. Nr.	Vikt kg
12 - 16"	5	S3001216	17,8	D3001216	39,4	DK3001216	43,4
12 - 20"	6	S3001220	20,5	D3001220	43,1	DK3001220	47,9
12 - 24"	7	S3001224	23,2	D3001224	46,7	DK3001224	52,3
12 - 28"	9	S3001228	28,5	D3001228	53,9	DK3001228	61,1
12 - 32"	10	S3001232	31,2	D3001232	57,6	DK3001232	65,6
12 - 36"	11	S3001236	33,8	D3001236	61,2	DK3001236	70,0
12 - 40"	12	S3001240	36,5	D3001240	64,8	DK3001240	74,4
12 - 44"	13	S3001244	48,2	D3001244	68,5	DK3001244	78,9
12 - 48"	15	S3001248	57,1	D3001248	75,7	DK3001248	87,7
12 - 52"	16	S3001252	60,7	D3001252	79,4	DK3001252	92,2
12 - 56"	17	S3001256	67,2	D3001256	82,9	DK3001256	96,5
12 - 60"	18	S3001260	69,8	D3001260	86,6	DK3001260	101,0

IMC


Invändig Manuell Pipe Clamp (rörklämma) (IMC) för svetsning av fläns till rör. Verktöget har en räckvidd från 2,25" (56 mm) upp till 37" (940 mm).

Kat. Nr.	IMC56140	IMC85220	IMC120350	IMC180520	IMC400940	IMF56115	IMF85195	IMF120315	IMF180520
Område I.D. mm	56 - 140	85 - 220	120 - 350	180 - 520	400 - 940	56 - 115	85 - 195	120 - 315	180 - 520
Område I.D. tum	2,2 - 5,5	3,3 - 8,6	4,7 - 12,4	7,0 - 20,4	19,2 - 37,0	2,2 - 4,5	3,3 - 7,6	4,7 - 12,4	7,0 - 20,4
Kg	1,35	4	12	27	46	1	3	10	24

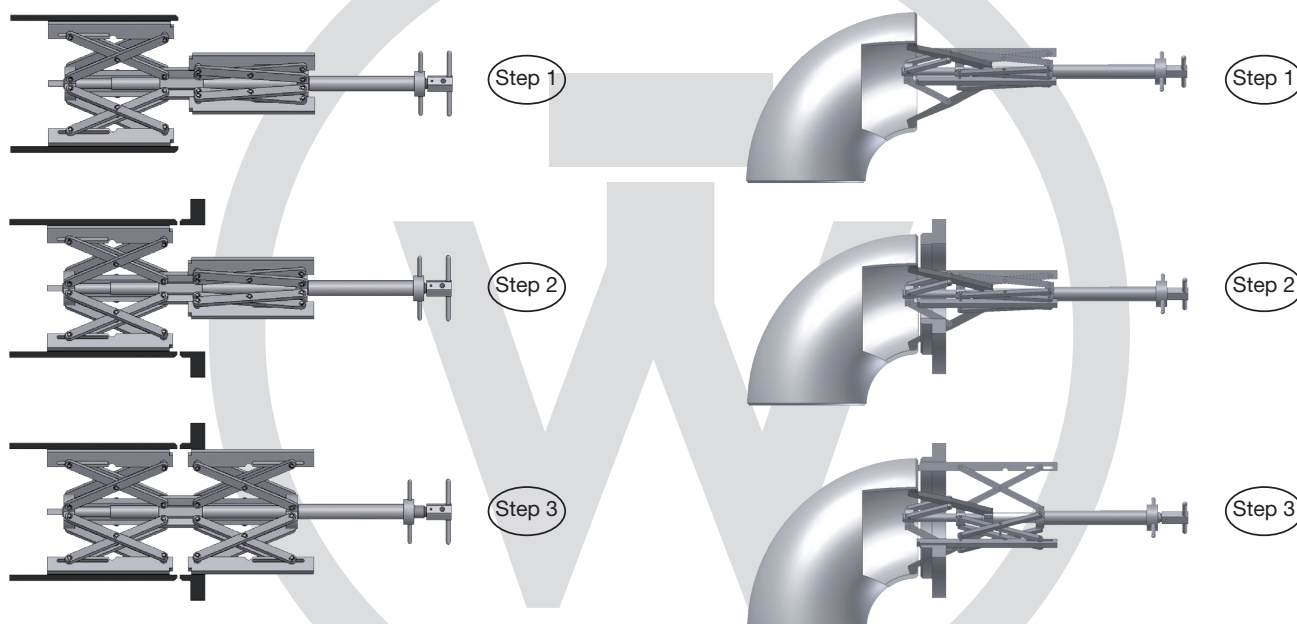


DMC

Dubbel Manuell Clamp (klämma) DMC fås också till stål och rostfritt stålror.

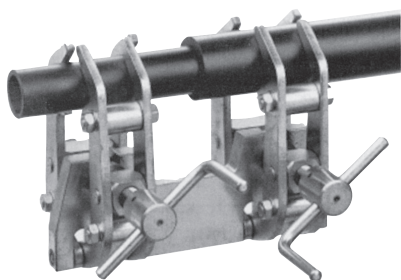

Kat. Nr.	Område I.D.		Vikt	
	mm	tum	kg	lbs
DMC1070	10 - 70	0,4 - 2,7	2,2	4,4
DMC40140	40 - 140	1,5 - 5,5	5,7	11,4

Purge Flex

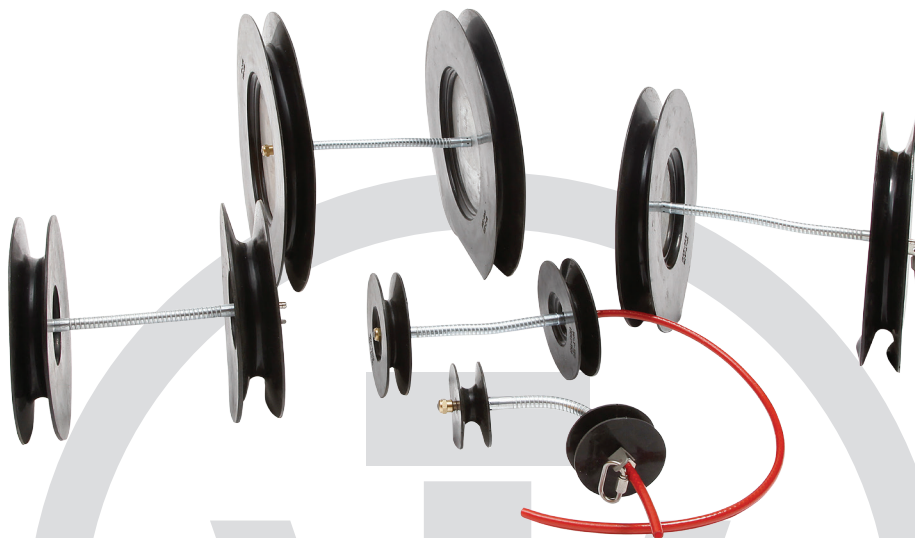

Purge Flex Rotgasverktyg:


Purge Flex är ett rotgassystem med dubbla tätningsskivor som tillverkas av WELD-TECH och kan användas med rördiametrar i intervallet 25 mm till 320 mm.

Purge Flex går lätt att dra genom rören och kan böjas utan att tippa. Utformningen av systemet garanterar även att minst en skiva tätar ordentligt, vilket minskar både tidsåtgången och gasanvändningen. Typisk spolningstid är mindre än 2 minuter (till exempel spolas ett 8-tums rör till under 0,01 % syre på mindre än 2 minuter).

Vid övergången från en rördimension till en annan byter du helt enkelt tätningsskiva på basenheten. Basenheterna finns tillgängliga i tre längder, 120 mm, 150 mm och 200 mm. Alla basenheter passar alla storlekar på tätningsskivor. Dessutom kan Purge Flex tätningsskivor användas med alla andra WELD-TECH-basenheter, samt basenheter från några andra tillverkare.

Silikonskivorna är temperaturbeständiga upp till 320°C.

Purge Flex

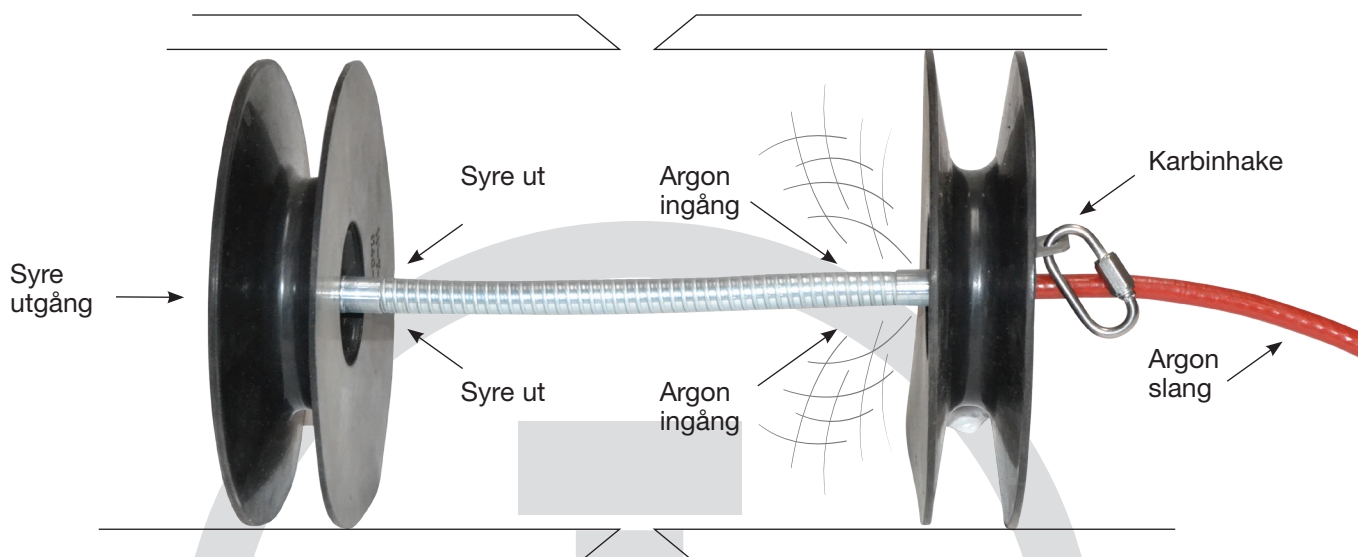

Purge Flex komplett		
Kat. Nr.	DIA.	Intervall i mm
EZPF032	Ø32	25 - 31
EZPF043	Ø43	32 - 40
EZPF054	Ø54	41 - 50
EZPF064	Ø64	52 - 61
EZPF078	Ø78	62 - 74
EZPF090	Ø90	75 - 86
EZPF110	Ø110	85 - 101
EZPF120	Ø120	100 - 110
EZPF142	Ø142	120 - 135
EZPF160	Ø160	140 - 155
EZPF175	Ø175	150 - 165
EZPF210	Ø210	175 - 200
EZPF230	Ø230	195 - 215
EZPF270	Ø270	235 - 260
EZPF290	Ø290	255 - 280
EZPF310	Ø310	275 - 300
EZPF330	Ø330	290 - 320



Varje set levereras komplett med basenhet, 10 m tråd av rostfritt stål och 10 m argonslang inklusive hona-koppling.

Väska




Praktisk väska med allt som behövs för att svetsa diametrar från 1 till 6 tum.

Purge Flex väska

Kat. Nr.	Intervall (mm)	Storlek	Vikt (kg)
EZPF-99	26 - 165	57x45x22 cm	8,5

WT Centreringshuvud

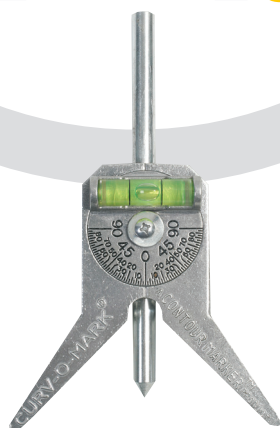


Att helt precist hitta toppen av röret har alltid varit ett problem. WT Centreringshuvud löser mycket enkelt detta problem.

Det kan också användas för att hitta en given punkt på vinklar från toppen av röret.

Handhållen syremonitor GM1

Syremonitor GM1 är ett litet handhållet mätinstrument som möjliggör övervakning av syrekonzentrationen ända ned till 0,01% (100ppm).

GM1 är enkel att transportera i bröstfickan med pumpen och slangen hängande över axeln.

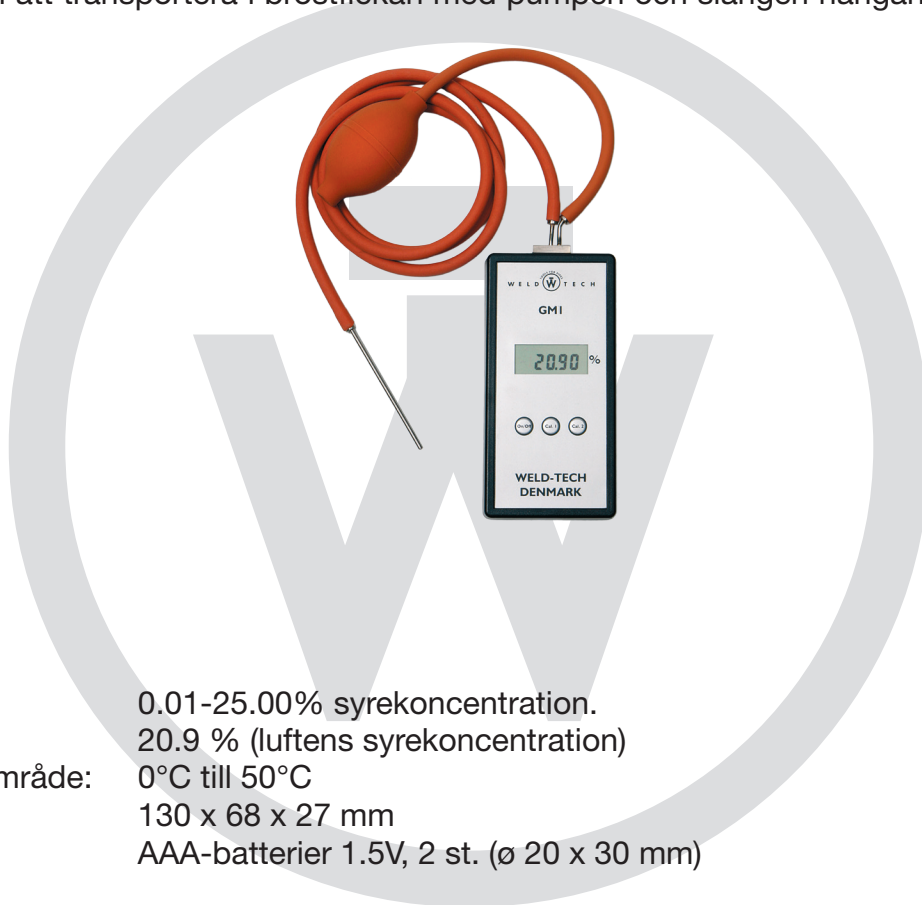

Mätområde:	0.01-25.00% syrekonzentration.
Kalibrering:	20.9 % (luftens syrekonzentration)
Temperaturområde:	0°C till 50°C
Dimensioner:	130 x 68 x 27 mm
Sensor:	AAA-batterier 1.5V, 2 st. (ø 20 x 30 mm)

Fördelar:

- Stadig batterilucka.
- Lång batteritid
- Enkelt utbyte av sensor
- min. 1 års livstid
- Halvautomatisk kalibrering.
- Behändig apparatförpackning (till bröstfickan).

PM40



Syre mätaren PM40 är designad för mätning av dom låga värdena av syre (Oxygen) i svets området. Eftersom den mäter ner till 40 ppm är det en mycket bra lösning för att se till att du får en perfekt svetsfog.

Tekniska specifikationer:

Intervall: Ner till 40 ppm
Batteritid: Upp till 20 timmar innan laddning krävs
Noggrannhet: +/- 5ppm
Display: Digital
Sensor: Thermo-elektrisk

Fördelar:

Batteridrivnen
Ingen förvärmningstid

Vikt:

Instrument: 0,42 kg

OM40



OM40 är en toppmodern, lättanvänd syremonitor för svetsgas. Den har extremt kort svarstid och mycket hög noggrannhet.

Denna syremonitor är rekommenderad standard för övervakning av syre i svetsgas, oavsett om du arbetar med rostfritt stål, duplex, titan eller annat höglegerat stål. OM40 uppnår detta utan att kompromissa gällande användarvänlighet eller hållbarhet.

Tekniska specifikationer:

Intervall:	Ner till 40 ppm
Batteritid:	Upp till 20 timmar innan laddning krävs
Noggrannhet:	+/- 5ppm
Data:	Insamlad information kodas och är därför säker
Display:	Digital
Alarm:	Vid hög och låg syrehalt
Sensor:	Thermo-elektrisk

Fördelar:

Batteridrivnen

Ingen förvärmningstid


Svets- och svetsarnummer kan lagras och överföras till en data-fil (Excel)

Vikt:


Instrument:	2,5 kg
Väska:	2,7 kg
Fraktvikt:	6,0 kg

FMT

FMT är ett enastående, ihopfällbart uppmärkningsverktyg för rör och böjar. På mindre än 5 minuter är röret och böjarna uppmärkta – redo att skäras – i vilken vinkel som helst.





Kat. Nr.	Område mm	Område i tum	Vikt (kg)	Vikt (lbs)
FMT 1	33 - 90	1,2 - 3,5	2	4
FMT 2	100 - 219	3,9 - 8,6	8	16
FMT 3	244 - 508	9,6 - 20	26	52



WT Flänsvattenpass

WT Flänsvattenpass är alltid ett praktiskt verktyg att ha med sig. WT Flänsvattenpass kan användas till flänsar med bulthål från 16 mm till 32 mm. Designen med två justerbara pinnar med självspännande fjädrer ser till att inga lösa delar går förlorade.

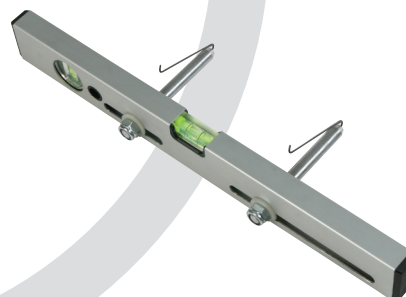


WT High / Low




WT High/Low är utformat för att snabbt och precist mäta den invändiga kantförskjutningen.

WT Flexi Stand[®]

Max load 6000 kg!

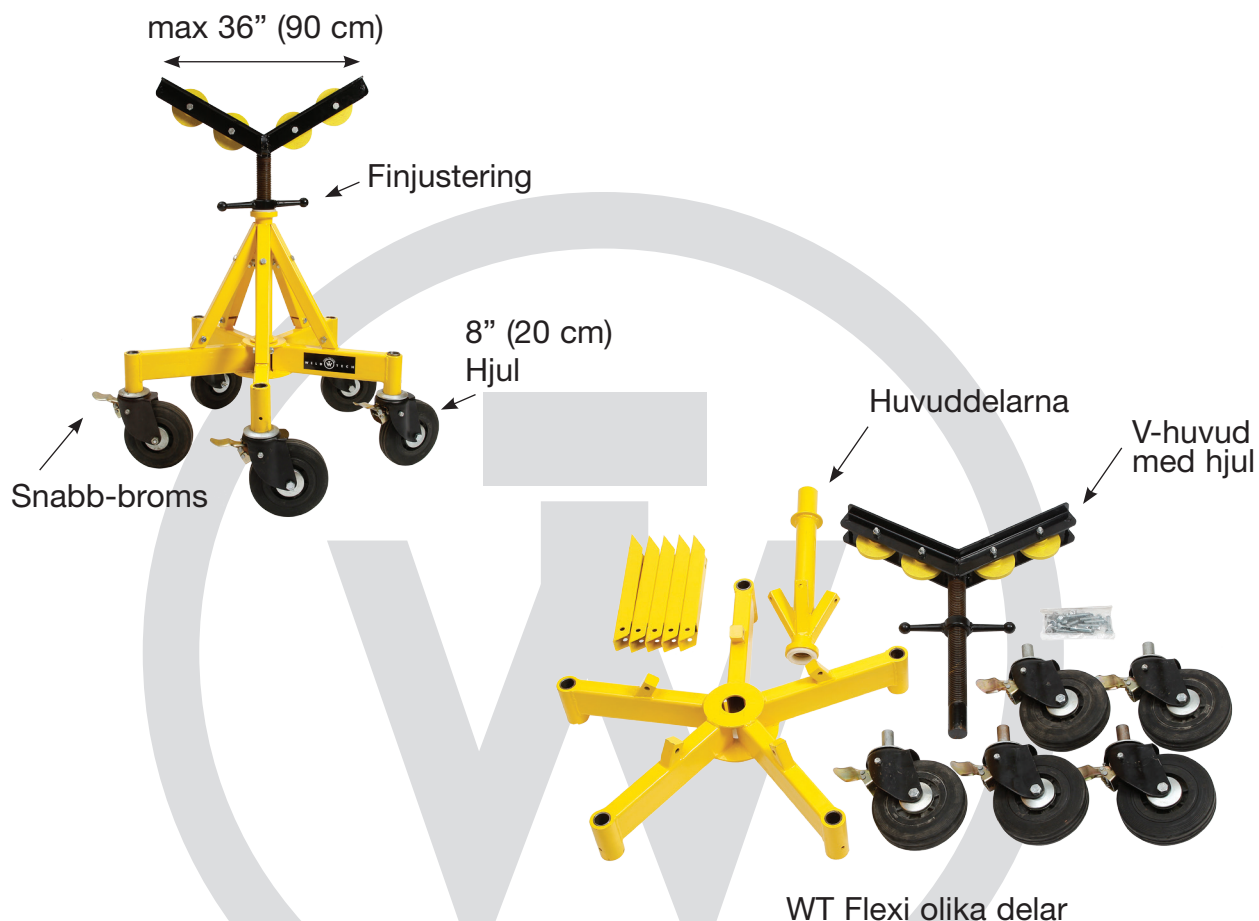



WT Flexi olika delar

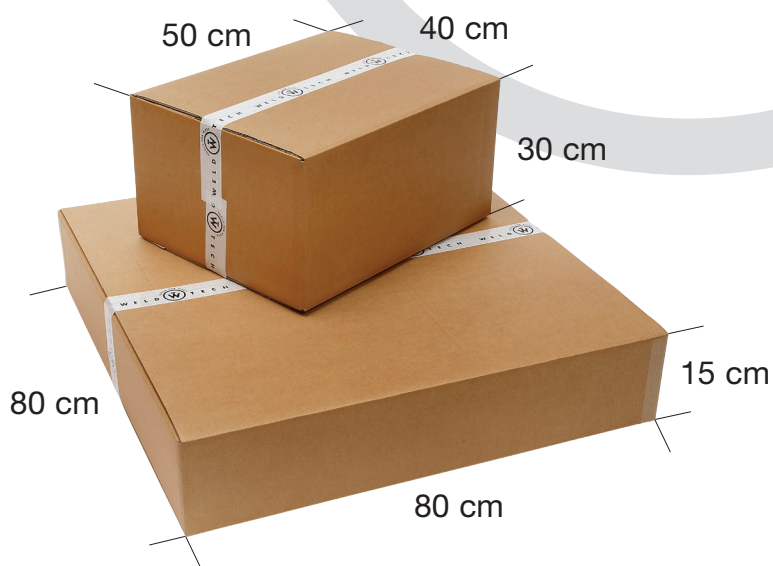

Med fem ben för ökad stabilitet


Längd		Vikt	
Minimum	Maximum	kg	lbs
775 mm	1080 mm	55	123

WT Fix[®]

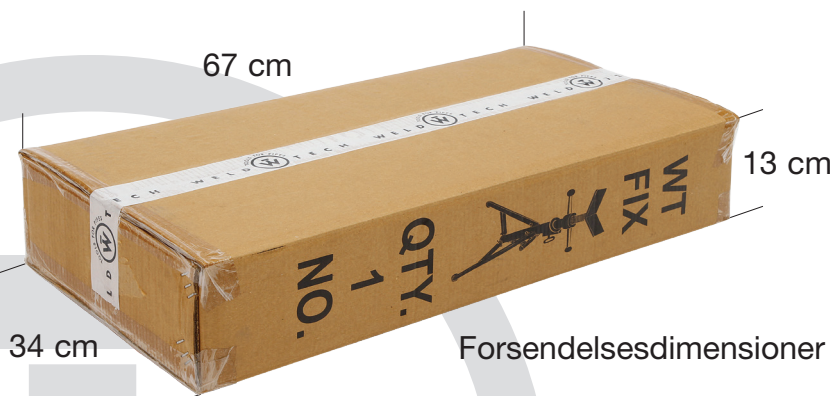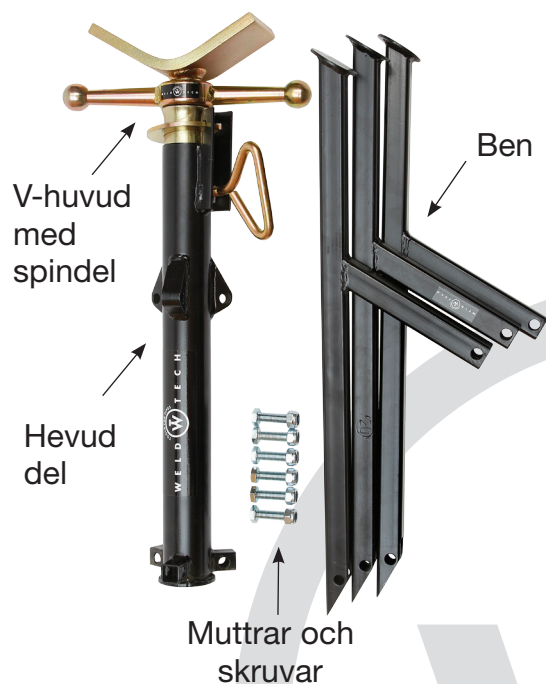

Forsendelsesdimensioner

Hjulkit:

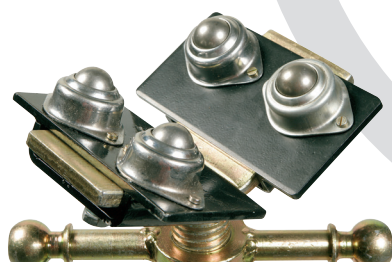

Kulrullar i rostfritt stål



Stålhjul



Polyetenhjul



Extensions för användning
upp til 36 tum"

Beskrivning	Kat. Nr.	Kapacitet		Rördimension		Vikt (1 st.)	
		kg	lbs	mm	tum	kg	lbs
Kulrullar i rostfritt stål	SSB	925	2.040	12 - 610	1/2 - 24	1,8	3,9
Stålhjul	SR	450	992	10 - 610	3/8 - 24	1,3	2,8
Polyetenhjul	PR	450	992	12 - 610	1/2 - 24	1,1	2,4
Extensions	EXT	450	992	100 - 914	4 - 36	1,7	3,4

WT Fold[®] & WT Fix[®]

Max load 1500 kg!



**Maximal
belastning
1000 kg**

WT Fold[®]

WT Fix[®]

Rörstänger


En ny generation rörstänger har anlänt
Den unika utformningen av WT Fix och WT Fold är patentskyddad av WELD-TECH.

WT Fix och WT Fold levereras i delar för enklare transport – bättre för miljön – och kan monteras ihop på mindre än 5 minuter. Varje låda innehåller huvuddelen, ett V-huvud, och ben inklusive muttrar och skruvar.

Hjulkit finns tillgängliga på begäran.

Beskrivning	Kat. Nr.	Viktt		Minimal höjd		Maximal höjd	
		kg	lbs	cm	tum	cm	tum
Pipe Stand, Foldable	WT-Fold	12	26,5	85	33,5	125	49,2
Pipe Stand, Fixed	WT-Fix	11,5	25,4	85	33,5	125	49,2

WT Multi

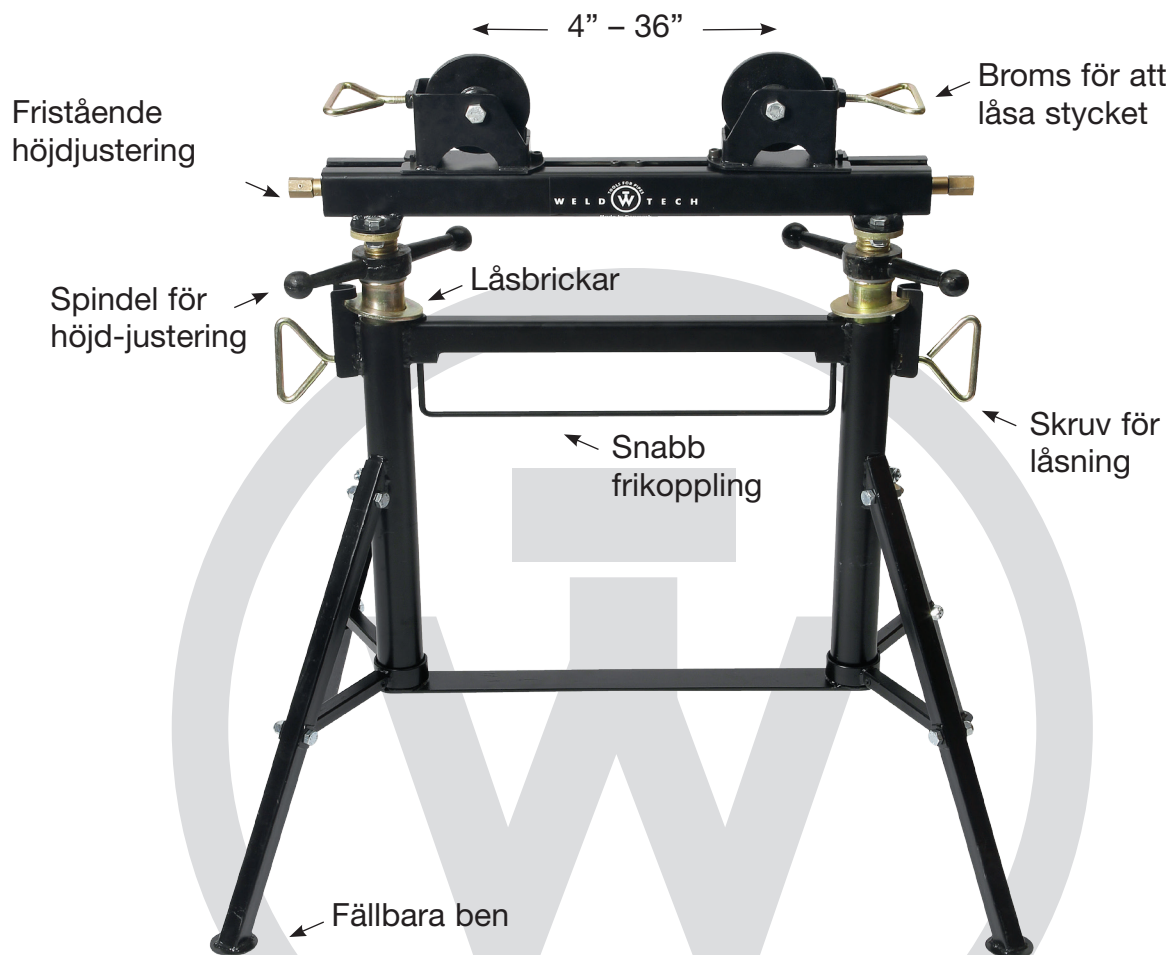




Kat. Nr.	Minimal höjd	Maximal höjd	kg	lbs
WT Multi	740 mm	1090 mm	28	56

Golvmodell Multi Head




Kat. Nr.	kg	lbs
Multihead	11	22

Klämme til konstruktion av rörledning"

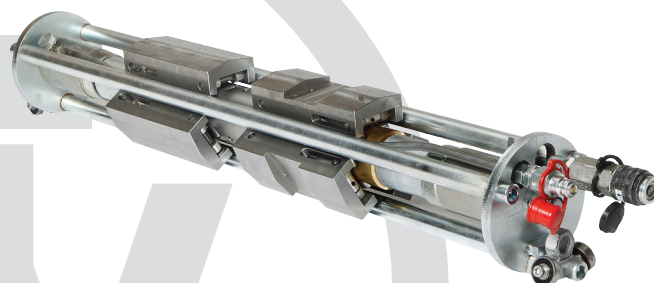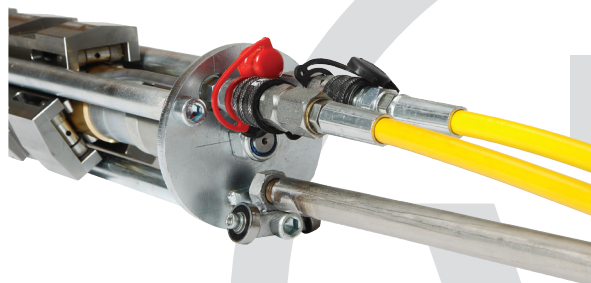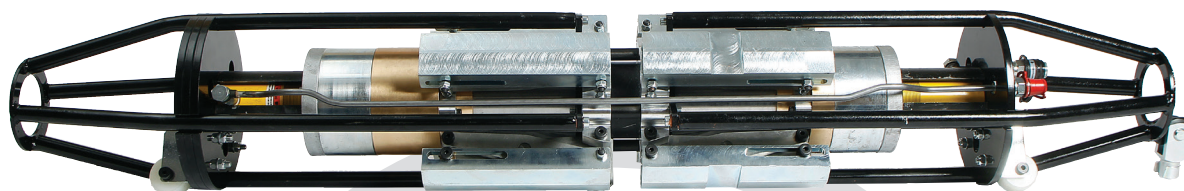


Icke-driven med extern Hydraulpump

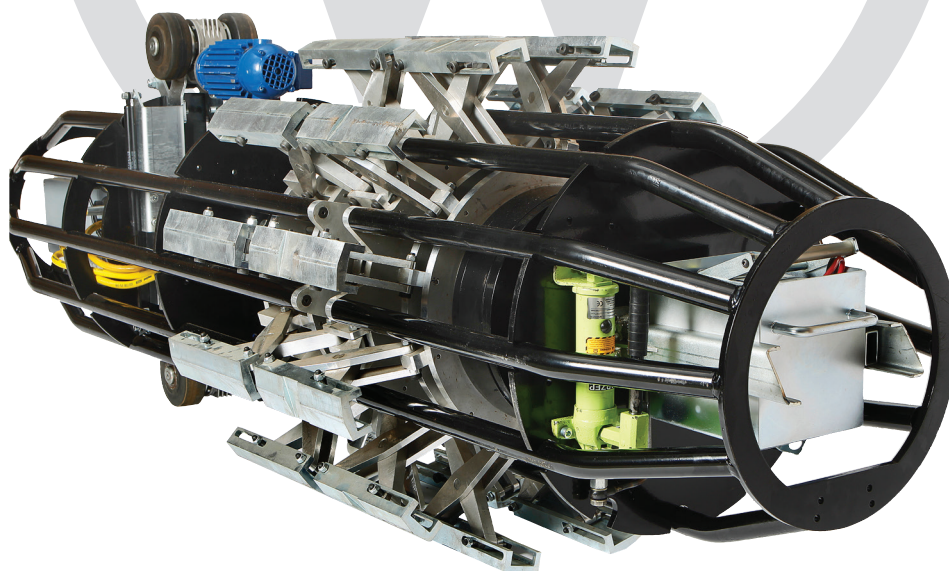


Driven med power-pack på kretskort – trådlös fjärrstyrning

Internt inställda klämmor för svetsning av rostfritt stål”

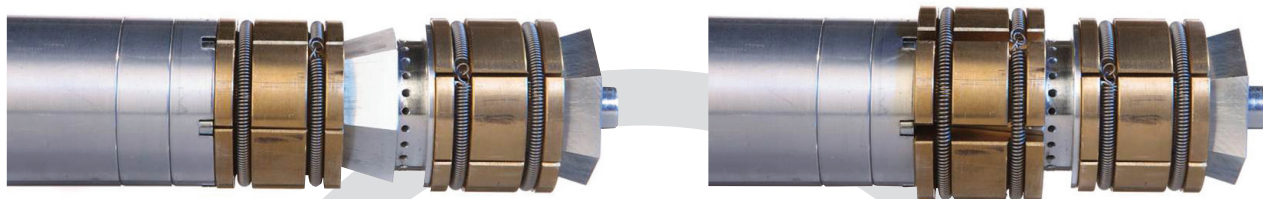

Pneumatiskt verkande från 2 tum och uppåt

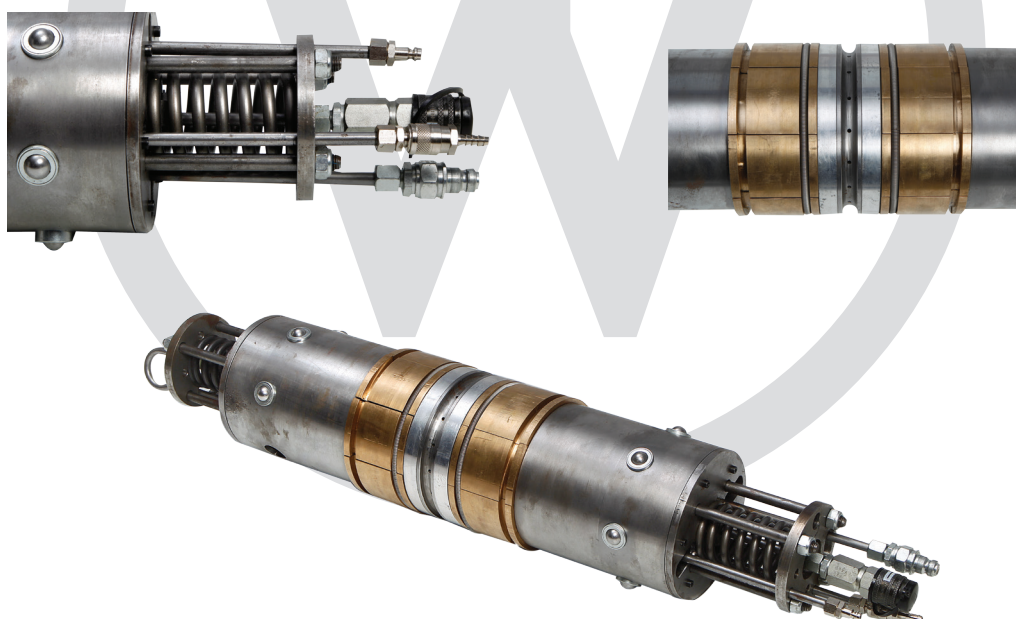

Hydrauliskt verkande från 6 tum och uppåt

Klar at svetsa Inom några sekunder tack vare den lilla skölj kammaren



Också i vårt sortiment



