


Abrazaderas manuales, dobles

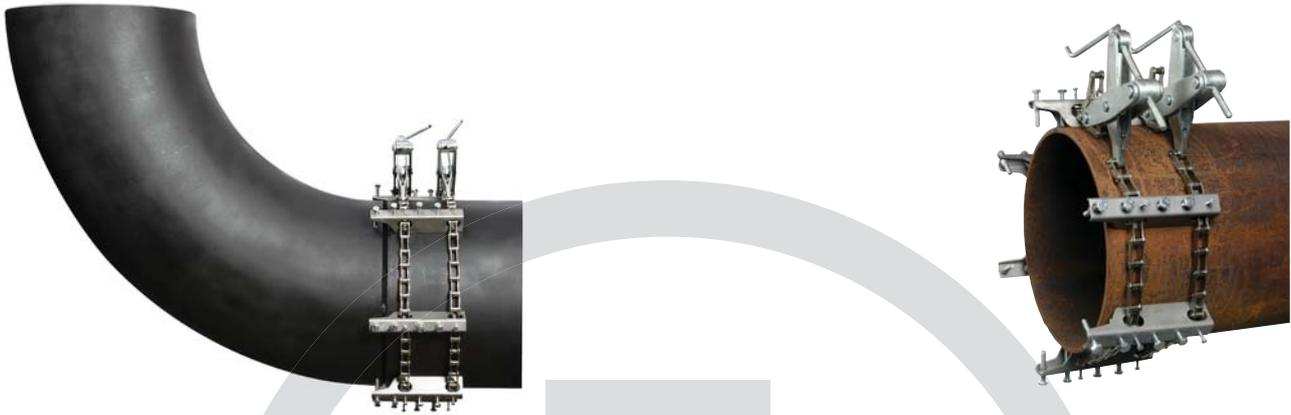

La abrazadera de cadena doble tipo 2500S es una fácil herramienta para sujetar tuberías con tuberías, tubería con codos, tubería con Ts, o tuberías a rebordes. Su bajo peso hace que sea muy fácil de manejar en el taller y en obra.

Estas abrazaderas pueden ajustar y alinear tuberías con un espesor de pared de hasta 1/2" (12 mm) y tienen una sujeción de 2500kg.

Las abrazaderas pueden ser utilizadas para varias dimensiones de tuberías, únicamente combinando las barras.

Las barras de todas nuestras abrazaderas son fabricadas de acero inoxidable.

Las Tipo 2500S pueden ser utilizadas para acero inoxidable, ya que sólo el acero inoxidable está en contacto con la tubería.

Todas las abrazaderas pueden ser utilizadas para las dimensiones desde 5".

Tipo 2500D (doble)

Rango	Pour acier inoxidable			Para acero de carbono			
	No de Cat.	Cantidad de barras	Peso (kg/lbs)	No de Cat.	Cantidad de barras	Peso (kg/lbs)	
5 - 12"	2500DS512	4	11,0 22,0	2500DM512	4	11,0 22,0	
5 - 16"	2500DS516	5	12,6 25,2	2500DM516	4	11,8 23,6	
5 - 20"	2500DS520	6	14,2 28,4	2500DM520	5	13,4 26,8	
5 - 24"	2500DS524	7	15,4 30,8	2500DM524	6	14,6 29,2	
5 - 32"	2500DS532	10	19,4 38,8	2500DM532	8	17,8 35,6	
5 - 36"	2500DS536	11	20,5 41,0	2500DM536	9	18,9 37,8	
5 - 42"	2500DS542	13	22,7 45,4	2500DM542	11	21,2 42,4	
5 - 48"	2500DS548	14	24,1 48,2	2500DM548	13	23,3 46,6	
5 - 54"	2500DS554	15	25,2 50,4	2500DM554	14	24,4 48,8	
5 - 60"	2500DS560	16	27,0 54,0	2500DM560	15	26,2 52,4	